



翊豐通風



PRODUCT  
CATALOG

2023



全國服務免費專線  
0800-588-929







● S42P7 ● S46P7 ● S54P7

● S54P3

● S54LP7

● S32P6



**士林電機**  
Shihlin Electric



防葉片脫落設計



伺服變頻調速馬達

伺服變頻調速驅動器

**馬達保固3年**

01 運轉平穩 噪音低 溫升低  
免保養 壽命長 效率高

超省電 低耗損 省電高達30%

03 採用優異磁性能釹鐵硼磁鐵  
體積重量減少40%

台灣  
製造



規格參數	54吋七葉伺服負壓扇	46吋七葉伺服負壓扇	42吋七葉伺服負壓扇
產品型號	S54P7 ●	S46P7 ●	S42P7 ●
額定電壓	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz
馬達參數	1.4HP/10P/F級/IP65	1.4HP/10P/F級/IP65	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	1000W/6.0A±5%	830W/4.5A±5%	750W/4.5A±5%
最大轉速	530RPM	530RPM	660RPM
最大風量	40000M <sup>3</sup> /h	30000M <sup>3</sup> /h	24000M <sup>3</sup> /h
噪音值	≤74分貝(距風扇3公尺測量)	≤72分貝(距風扇3公尺測量)	≤72分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑40吋/葉長42公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	146x146x58 公分	126x126x55公分	106x106x55公分
產品重量	35公斤	33公斤	27公斤
建議售價	NT\$29,800	NT\$28,800	NT\$26,800

規格參數	54吋三葉伺服負壓扇	54吋七葉伺服方形負壓扇	32吋六葉伺服負壓扇
產品型號	S54P3 ●	S54LP7 ●	S32P6 ●
額定電壓	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.0HP/10P/F級/IP65	1.4HP/10P/F級/IP65	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	750W/4.5A±5%	1000W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大轉速	530RPM	530RPM	660RPM
最大風量	38000M <sup>3</sup> /h	40000M <sup>3</sup> /h	12000M <sup>3</sup> /h
噪音值	≤74分貝(距風扇3公尺測量)	≤74分貝(距風扇3公尺測量)	≤70分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	三葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑48吋/葉長53公分	六葉/直徑24吋/葉長21.5公分
產品尺寸	146x146x58公分	147x147x45公分	85x85x49公分
產品重量	32公斤	47.8公斤	24公斤
建議售價	NT\$28,800	NT\$33,800	NT\$24,800







● D54LP7E ● D42LP7E



● D54P7E ● D46P7E ● D42P7E



● D42TP7E



● ESUN60

- 一體化 重量輕 安裝方便
- 國際防護等級IP66
- 適用多種安裝方式(臥式/X架)
- 無減速機構 高扭力直驅設計
- 緩啟動功能 降低啟動電流
- 無段速度控制(旋鈕/數位/遙端)
- 標配RS485/MODBUS通訊功能
- 支援LoRa遠端管理及控制

### 馬達保固3年



**DC**  
無刷直流變頻馬達



**DC馬達調速器**  
0~100無段調速



寬電壓110V~220V輸入  
市電輸入時 自動斷開太陽能供電  
適合夜間/陰雨天時 市電供電使用

另有**電源供應器**選配

規格參數 54吋七葉DC負壓扇      46吋七葉DC負壓扇      42吋七葉DC負壓扇      42吋七葉DC屋頂抽風扇

產品型號	D54P7E ●	D46P7E ●	D42P7E ●	D42TP7E ●
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	900W/6.0A±5%	700W/5.2A±5%	910W/6.0A±5%	910W/6.0A±5%
最大轉速	530RPM	530RPM	660RPM	660RPM
最大風量	40000M <sup>3</sup> /h	30000M <sup>3</sup> /h	24000M <sup>3</sup> /h	24000M <sup>3</sup> /h
噪音值	≤72分貝(距風扇3公尺測量)	≤68分貝(距風扇3公尺測量)	≤68分貝(距風扇3公尺測量)	≤68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑40吋/葉長42公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	146x146x58公分	126x126x55公分	106x106x55公分	150x119x91公分
產品重量	38公斤	36公斤	32公斤	49.5公斤
建議售價	NT\$27,800	NT\$25,800	NT\$24,800	NT\$29,800

規格參數 54吋七葉DC方形負壓扇      42吋七葉DC方形負壓扇      26吋太陽能抽風扇/屋頂型

產品型號	D54LP7E ●	D42LP7E ●	ESUN60 ●
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	太陽能發電板DC20V/60W
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	DC20V/0.03HP/8P/E級
消耗功率	900W/6.0A±5%	910W/6.0A±5%	20W/1.58A±5%
最大轉速	530RPM	660RPM	1500RPM
最大風量	40000M <sup>3</sup> /h	24000M <sup>3</sup> /h	4000M <sup>3</sup> /h
噪音值	≤72分貝(距風扇3公尺測量)	≤68分貝(距風扇3公尺測量)	≤65分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分	三葉一體成型/14吋鷗翼式葉片
產品尺寸	147x147x45公分	106x106x45公分	92x85x72公分
產品重量	52公斤	37公斤	33公斤
建議售價	NT\$31,800	NT\$26,800	NT\$15,800







### 規格參數 32吋三葉AC負壓扇

產品型號	A32P3
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	0.26HP/6P/B級
消耗功率	396W/1.8A±5%
最大轉速	1000RPM
最大風量	11000M <sup>3</sup> /h
噪音值	≤68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	三葉/直徑22吋/葉長24公分
產品尺寸	85x85x49公分
產品重量	27.5公斤
建議售價	NT\$11,800



### 馬達特性

傳統標準AC交流感應馬達，普遍使用率高  
通用性高，耐用性佳，操作簡易

## 1年安心保固

### 01 氣動式百葉窗



## 風機配件



- ◎ 自然通風、排煙散熱，增加空氣對流與換氣
- ◎ 防雨水、小昆蟲進入，密合度高不易滲水
- ◎ 防颱、通風、換氣、排熱、採光...等功能
- ◎ 另可選購透明百葉窗，可增加廠房採光效果
- ◎ 高強度PVC氣動百葉窗，防颱型堅固耐用



### 02 擋風板/導流罩



主要用於排出風向導流  
並依產業屬性不同  
調整風向

### 03 45度彎頭/導風管



連接於風機圓口處  
改變出風方向的管件

### 04 屋頂基座



負壓風機搭配屋頂工法安裝  
很簡易不須耗時搭建氣樓

### 05 DC馬達開關



左-調速開關(三組風扇)  
右-定速開關

### 06 集成開關箱



可統整多組風扇開關  
方便集中控制

### 07 微電腦溫度控制系統


基礎9迴路  
可支援18台風機  
及1迴路水濺設備



智慧排程可依設定之溫度條件  
自動開啟/自動調速/關閉通風及水濺降溫設備



水簾牆降溫系統的降溫過程是由多孔水簾片、水循環系統、負壓風扇組成，當廠房外乾熱空氣被負壓風扇抽吸通過水簾時，水簾片上的水會吸收空氣中熱量，進而蒸發成水蒸氣，透過這樣的冷熱交換處理後，涼爽濕潤的空氣就進入廠房內空氣也會隨之降溫。

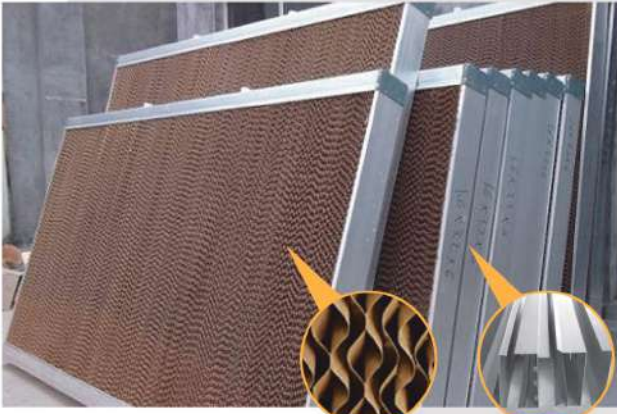

高密度水簾片

水簾配件鋁框

規格參數：水簾型號：7090 材質：白楊木

產品尺寸	H高度(cm)	W寬度(cm)	D厚度(cm)	建議售價
水簾牆組6.0米	180	600	15	NT\$70,800
水簾牆組5.4米	180	540	15	NT\$66,800
水簾牆組4.8米	180	480	15	NT\$62,800
水簾牆組4.2米	180	420	15	NT\$58,800
水簾牆組3.6米	180	360	15	NT\$51,800
水簾牆組3.0米	180	300	15	NT\$36,800
水簾牆組2.4米	180	240	15	NT\$33,800
水簾牆組1.8米	180	180	15	NT\$29,800
水簾牆組1.2米	180	120	15	NT\$24,800



### 正壓扇系列

www.easyfong.com.tw

## 超大型吊扇



採用空氣動力學原理和先進工藝製造的流線型扇葉僅使用1.5KW就可驅動大量空氣，產生超大面積的自然微風，起到通風和降溫的功能。

高大空間通風降溫完美解決方案


### 規格參數

產品型號	電壓	消耗功率	直徑	最大轉速	最大風量	產品重量	葉片數量	建議售價
A3080M	220V	520W	3.08M	120RPM	2800m <sup>3</sup> /min	37公斤	5pcs	NT\$43,800
A3680M	220V	520W	3.68M	95RPM	3400m <sup>3</sup> /min	42公斤	5pcs	NT\$46,800
A4280M	220V	640W	4.28M	90RPM	3900m <sup>3</sup> /min	48公斤	5pcs	NT\$58,800
A4880S	220V	750W	4.88M	70RPM	4500m <sup>3</sup> /min	52公斤	5pcs	NT\$62,800
A5520M	220V	1200W	5.52M	65RPM	11400m <sup>3</sup> /min	140公斤	6pcs	NT\$125,800
A6120M	220V	1400W	6.12M	60RPM	12700m <sup>3</sup> /min	146公斤	6pcs	NT\$130,800
A6720M	220V	1400W	6.72M	55RPM	13500m <sup>3</sup> /min	162公斤	6pcs	NT\$135,800
A7320M	220V	1400W	7.32M	50RPM	14900m <sup>3</sup> /min	168公斤	6pcs	NT\$140,800





送風距離可達30米

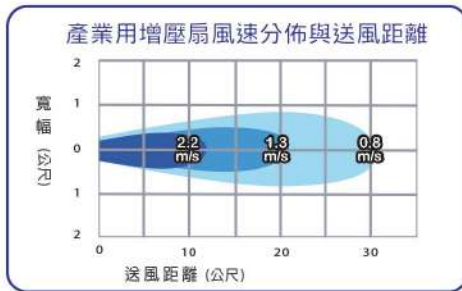

加強空氣對流  
涼爽自然循環

一次解決

悶熱、粉塵、異味



● A24P3 ● A24P3E



利用正壓送風設備，採吊掛方式安裝於室內悶熱死角，透過強制送風的方式，讓室內空氣順向流動，將新鮮空氣送往所需位置，降低工作人員悶熱感，提升室內工作環境舒適度。



內循環扇 溫室最強



● A22P3 ● A18P3

農業設施補助 | 溫網室最愛

低噪音

風量大

維護簡單

效能高

耐腐蝕

渦流式



鍊環吊掛安裝方式

吊掛方向(電源線朝下)

規格參數

18吋三葉產業用增壓扇

22吋三葉產業用增壓扇

24吋三葉AC循環扇

24吋三葉AC循環扇/三段調速

產品型號	A18P3(標準AC馬達) ●	A22P3(標準AC馬達) ●	A24P3 ●	A24P3E ●
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/110V/60Hz
馬達參數	0.25HP/4P/B級	0.34HP/4P/B級	0.26HP/6P/B級	0.26HP/6P/B級
消耗功率	260W/1.19A±10%	430W/1.93A±10%	396W/1.8A±5%	346W/3.15A±5%
最大轉速	1450RPM	1350RPM	1000RPM	1000RPM
最大風量	8000M <sup>3</sup> /h(風距10-15M)	10000M <sup>3</sup> /h(風距15-35M)	8000M <sup>3</sup> /h(風距20-30M)	8000M <sup>3</sup> /h(風距20-30M)
噪音值	≤60分貝(距風扇3公尺測量)	≤65分貝(距風扇3公尺測量)	≤65分貝(距風扇3公尺測量)	≤65分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	15吋/三葉一體成形	18吋/三葉一體成形	三葉/直徑22吋/葉長24公分	三葉/直徑22吋/葉長24公分
產品尺寸	48x48x30公分	57x57x35公分	74x74x31.5公分	74x74x31.5公分
產品重量	7.5公斤	12公斤	15公斤	15公斤
建議售價	NT\$3,800	NT\$5,800	NT\$7,800	NT\$8,800





規格參數 40寸七葉DC循環扇 40寸七葉伺服循環扇

產品型號	D40P7E	S40P7
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	910W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大轉速	660RPM	660RPM
最大風量	22000M <sup>3</sup> /h(風距40-50M)	22000M <sup>3</sup> /h(風距40-50M)
噪音值	≤68分貝(距風扇3公尺測量)	≤68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑32吋/葉長31公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	101x101x45公分	101x101x38公分
產品重量	33公斤	29公斤
建議售價	NT\$23,800	NT\$25,800



依場所需求安裝適合的正壓送風設備，使場所氣體順向流動，稱為「正壓」能排除場所內聚積的熱，緩解溫升高，改善悶熱與空氣品質，提升環境舒適度。



專利白鐵組合腳架不易生鏽，PP外殼能適應各式環境，維護簡單，堅固耐用、渦流設計、風量超大、送風距離超遠



**01** 304不鏽鋼腳架  
防鏽蝕 耐酸鹼

**02** FRP複合材料外殼  
抗酸鹼 耐高溫

**03** 變頻節能馬達  
低耗損 超省電

**04** 工程塑鋼葉片  
耐酸鹼 不變形 鋼性佳

規格參數 54寸七葉DC簡易扇 54寸七葉DC通風扇 54寸三葉伺服通風扇

產品型號	D54F1P7E	D1370M	S1330M
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	900W/6.0A±5%	900W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大轉速	530RPM	530RPM	530RPM
最大風量	38000M <sup>3</sup> /h(風距25-30M)	38000M <sup>3</sup> /h(風距25-30M)	36000M <sup>3</sup> /h(風距25-30M)
噪音值	≤72分貝(距風扇3公尺測量)	≤74分貝(距風扇3公尺測量)	≤74分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑48吋/葉長53公分	三葉/直徑48吋/葉長53公分
產品尺寸	136x136x43公分	147x147x48公分	147x147x38公分
產品重量	34公斤	30.5公斤	26.5公斤
建議售價	NT\$23,800	NT\$22,800	NT\$23,800





產品風量大、效能佳、節能省電，節省不必要的浪費。



A400CR



A24P3ER



D40P7ER



D54FP7ER

規格參數 18吋渦流式移動送風機

24吋AC移動送風機

40吋DC移動送風機

54吋DC變頻移動送風機

產品型號	A400CR	A24P3ER(三段調速)	D40P7ER	D54FP7ER
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/110V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	0.55HP/4P/B級	0.26HP/6P/B級	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	440W/2.0A±5%	346W/3.15A±5%	910W/6.0A±5%	900W/6.0A±5%
最大轉速	1680RPM	1000RPM	660RPM	530RPM
最大風量	5000M <sup>3</sup> /h(風距15-20M)	8000M <sup>3</sup> /h(風距20-30M)	22000M <sup>3</sup> /h(風距40-50M)	40000M <sup>3</sup> /h(風距25-30M)
噪音值	≤78分貝(距風扇3公尺測量)	≤65分貝(距風扇3公尺測量)	≤68分貝(距風扇3公尺測量)	≤72分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	八葉/直徑15吋/葉長12.5公分	三葉/直徑22吋/葉長24公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分	七葉/直徑48吋/葉長53公分
產品尺寸	57x51x93公分	80x37x91公分	108x57x122公分	137x45x149公分
產品重量	16公斤	22公斤	42公斤	59公斤
建議售價	NT\$11,800	NT\$12,800	NT\$29,800	NT\$31,800

可大範圍送風，加速空氣對流循環，有效排熱、降溫。



風量大

效能佳

省電優

排熱快



規格參數 48吋DC移動送風機

42吋DC移動送風機

36吋DC移動送風機

產品型號	D48P6ER	D42P6ER	D36P6ER
額定電壓	單相/220V/60Hz(110V)	單相/220V/60Hz(110V)	單相/220V/60Hz(110V)
馬達參數	直流無刷9540型/F級	直流無刷9540型/F級	直流無刷9540型/F級
消耗功率	550W/2.5A±5%(5A±5%)	550W/2.5A±5%(5A±5%)	550W/2.5A±5%(5A±5%)
最大轉速	450RPM	550RPM	650RPM
最大風量	22000M <sup>3</sup> /h(風距15-25M)	14000M <sup>3</sup> /h(風距15-25M)	12000M <sup>3</sup> /h(風距15-25M)
噪音值	≤68分貝(距風扇3公尺測量)	≤68分貝(距風扇3公尺測量)	≤68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	六葉/直徑48吋/葉長120公分	六葉/直徑42吋/葉長105公分	六葉/直徑36吋/葉長90公分
產品尺寸	132x50x138公分	117x42x123公分	105x38x108公分
產品重量	50公斤	45公斤	40公斤
建議售價	NT\$20,800	NT\$18,800	NT\$16,800





規格參數 ▶ 30吋DC變頻風扇工具車      30吋AC調速風扇工具車

產品型號	D30TER	A30TER
額定電壓	單相/110V/60Hz	單相/110V/60Hz
馬達參數	0.67HP/10P/F級	0.7HP/6P/B級
消耗功率	510W/4.6A±5%	530W/4.8A±5%
最高轉速	1000RPM	1000RPM
最大風量	10000M <sup>3</sup> /h(風距15-25M)	10000M <sup>3</sup> /h(風距15-25M)
噪音值	≤65分貝(距風扇3公尺測量)	≤65分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	三葉/直徑24吋/葉長28公分	三葉/直徑24吋/葉長28公分
產品尺寸	85x42x92公分	85x42x92公分
產品重量	30公斤	34.6公斤
建議售價	NT\$15,800	NT\$14,800



產業  
專用

## 電擊式滅蚊燈



CU03



CU02A

- 大電流強力電擊
- 客製化誘蟲光譜
- 150m<sup>2</sup>覆蓋率
- UV光源誘導
- 全不鏽鋼機構件

規格參數 ▶ 電擊式滅蚊燈/路燈型      電擊式滅蚊燈/燈籠型

產品型號	CU03	CU02A
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	60W	40W
電網電壓	6500V/25mA	4500V/25mA
燈座	東亞FL20BL	東亞FL10BL
燈管	T8捕蟲燈管x2	T8捕蟲燈管x2
誘蟲光源	365nm波段	365nm波段
覆蓋面積	200-250平方公尺	100-150平方公尺
產品尺寸	76x30x41公分	53x34.5x60公分
產品重量	20公斤	9.8公斤
建議售價	NT\$37,800	NT\$23,800



# 優的&獅皇水冷扇

## 移動水冷扇系列

獅皇  
swas



規格參數	優的2000型水冷扇	優的3000型水冷扇
產品型號	UD2000	UD3000
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	86W/0.6A	180W/1.6A
送風距離	5~7公尺	7~12公尺
最大風量	1200立方米/小時	2300立方米/小時
水箱容量	22公升	30公升
耗水量	0.67公升/小時	4~6公升/小時
最大轉速	1250±50RPM	1350±50RPM
產品尺寸	34x34x104公分	38x38x115公分
產品重量	11.4公斤	14.4公斤
建議售價	NT\$9,800	NT\$11,800



免壓縮機  
免加冰塊  
降溫效果  
提升  
30%



規格參數	獅皇18吋水冷扇	獅皇18吋水冷扇	獅皇16吋水冷扇	獅皇20吋水冷扇
產品型號	KY05B	KY05BH	AS09B	AS15B
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	300W/2.8A	300W/2.8A	190W/1.76A	450W/4.13A
送風距離	10~12公尺	10~12公尺	10~12公尺	15~18公尺
最大風量	5000立方米/小時	5000立方米/小時	8000立方米/小時	15000立方米/小時
水箱容量	55公升	100公升	70公升	80公升
耗水量	4~6公升/小時	4~6公升/小時	4~6公升/小時	6~8公升/小時
最大轉速	1350±50RPM	1350±50RPM	1250±50RPM	1050±50RPM
產品尺寸	45x71x125公分	45x71x138公分	60x41x128公分	74x50x138公分
產品重量	22公斤	25公斤	17.6公斤	25.8公斤
建議售價	NT\$10,800	NT\$11,800	NT\$10,800	NT\$16,800







KY07B

KY07

規格參數 獅皇20吋水冷扇 獅皇20吋水冷扇

產品型號	KY07B/機械式	KY07/電子式
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	550W/3.93A	550W/3.93A
送風距離	10~12公尺	10~12公尺
最大風量	7000立方米/小時	7000立方米/小時
水箱容量	70公升	70公升
耗水量	4~6公升/小時	4~6公升/小時
最大轉速	1400±50RPM	1400±50RPM
產品尺寸	89x53x138公分	89x53x138公分
產品重量	31.7公斤	31.7公斤
建議售價	NT\$19,800	NT\$20,800

獅皇  
swas



降溫  
迅速

超大  
水箱

操作  
簡單

風力  
強勁



KY12



KY15



KY18



KY11



KY14

規格參數 獅皇24吋水冷扇 獅皇30吋水冷扇 獅皇30吋水冷扇 獅皇18吋水冷扇 獅皇20吋水冷扇

產品型號	KY12	KY15	KY18	KY11	KY14
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	1140W/10.4A	1050W/9.5A	792W/7.34A	550W/4.87A	760W/6.75A
送風距離	10~12公尺	15~18公尺	15~18公尺	10~12公尺	15~18公尺
最大風量	12000立方米/小時	20000立方米/小時	18000立方米/小時	10000立方米/小時	14000立方米/小時
水箱容量	80公升	200公升	126公升	55公升	70公升
耗水量	4~6公升/小時	12~15公升/小時	12~15公升/小時	4~6公升/小時	4~6公升/小時
最大轉速	1350±50RPM	1350±50RPM	715±50RPM	1240±50RPM	686±50RPM
產品尺寸	56x94x143公分	70x110x150公分	67x113x173公分	45x71x194公分	53x86x219公分
產品重量	47公斤	62.5公斤	58公斤	41公斤	80公斤
建議售價	NT\$25,800	NT\$29,800	NT\$33,800	NT\$22,800	NT\$31,800



畜舍

溫室

工廠

農業

住家

牧場

倉儲

- 精心製造、乘載夢想
- 我們用誠信凝聚力量
- 我們用品質贏得市場
- 工廠直營質量有保證



翊豐通風

獅皇 swas

優的 UD

## 全國最大通風降溫設備製造商

南投、桃園、高雄在地經營設廠為您服務

南投總公司



桃園營業所



高雄營業所



南投總公司 | 南投縣草屯鎮石川路47-9號 ☎ 049-2330808 ☎ 049-2330303

桃園營業所 | 桃園市平鎮區新光路二段8巷173弄10-10號 ☎ 03-4965885 ☎ 03-4965831

高雄營業所 | 高雄市路竹區環球路53-1號 ☎ 07-6952267 ☎ 07-6952268

