Easy Fong®

翊豐通風

PRODUCT CATALOG 2023

全國服務免費專線
0800-588-929

翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

伺服變頻馬達

負壓扇系列

● S42P7 ● S46P7 ● S54P7　● S54P3　● S54LP7　● S32P6

士林電機 Shihlin Electric

IP65

馬達保固3年

01 運轉平穩 噪音低 溫升低
免保養 壽命長 效率高

02 超省電 低耗損 省電高達30%

03 採用優異磁性能釹鐵硼磁鐵
體積重量減少40%

台灣製造

YouTube

規格參數	54吋七葉伺服負壓扇	46吋七葉伺服負壓扇	42吋七葉伺服負壓扇
產品型號	S54P7 ●	S46P7 ●	S42P7 ●
額定電壓	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz
馬達參數	1.4HP/10P/F級/IP65	1.4HP/10P/F級/IP65	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	1000W/6.0A±5%	830W/4.5A±5%	750W/4.5A±5%
最大轉速	530RPM	530RPM	660RPM
最大風量	40000M³/h	30000M³/h	24000M³/h
噪 音 值	≦74分貝(距風扇3公尺測量)	≦72分貝(距風扇3公尺測量)	≦72分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑40吋/葉長42公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	146x146x58 公分	126x126x55公分	106x106x55公分
產品重量	35公斤	33公斤	27公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網

規格參數	54吋三葉伺服負壓扇	54吋七葉伺服方形負壓扇	32吋六葉伺服負壓扇
產品型號	S54P3 ●	S54LP7 ●	S32P6 ●
額定電壓	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.0HP/10P/F級/IP65	1.4HP/10P/F級/IP65	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	750W/4.5A±5%	1000W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大轉速	530RPM	530RPM	660RPM
最大風量	38000M³/h	40000M³/h	12000M³/h
噪 音 值	≦74分貝(距風扇3公尺測量)	≦74分貝(距風扇3公尺測量)	≦70分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	三葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑48吋/葉長53公分	六葉/直徑24吋/葉長21.5公分
產品尺寸	146x146x58公分	147x147x45公分	85x85x49公分
產品重量	32公斤	47.8公斤	24公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網



翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

DC無刷變頻馬達
負壓扇系列

台灣製造

國家品牌玉山獎 2018

SGS認證 抗17級強颱

● D54LP7E ● D42LP7E

● D54P7E ● D46P7E ● D42P7E

● D42TP7E

● ESUN60

- 一體化 重量輕 安裝方便
- 國際防護等級IP66
- 適用多種安裝方式(臥式/X架)
- 無減速機構 高扭力直驅設計
- 緩啟動功能 降低啟動電流
- 無段速度控制(旋鈕/數位/遠端)
- 標配RS485/MODBUS通訊功能
- 支援LoRa遠端管理及控制

馬達保固3年

IP66

DC 無刷直流變頻馬達

DC馬達調速器 0~100無段調速

寬電壓110V~220V輸入
市電輸入時 自動斷開太陽能供電
適合夜間/陰雨天時 市電供電使用

另有**電源供應器**選配

規格參數	54吋七葉DC負壓扇	46吋七葉DC負壓扇	42吋七葉DC負壓扇	42吋七葉DC屋頂抽風扇
產品型號	D54P7E ●	D46P7E ●	D42P7E ●	D42TP7E ●
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	900W/6.0A±5%	700W/5.2A±5%	910W/6.0A±5%	910W/6.0A±5%
最大轉速	530RPM	530RPM	660RPM	660RPM
最大風量	40000M³/h	30000M³/h	24000M³/h	24000M³/h
噪 音 值	≦72分貝(距風扇3公尺測量)	≦68分貝(距風扇3公尺測量)	≦68分貝(距風扇3公尺測量)	≦68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑40吋/葉長42公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	146x146x58公分	126x126x55公分	106x106x55公分	150x119x91公分
產品重量	38公斤	36公斤	32公斤	49.5公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網	請參照官網

規格參數	54吋七葉DC方形負壓扇	42吋七葉DC方形負壓扇	26吋太陽能抽風扇/屋頂型
產品型號	D54LP7E ●	D42LP7E ●	ESUN60 ●
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	太陽能發電板DC20V/60W
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	DC20V/0.03HP/8P/E級
消耗功率	900W/6.0A±5%	910W/6.0A±5%	20W/1.58A±5%
最大轉速	530RPM	660RPM	1500RPM
最大風量	40000M³/h	24000M³/h	4000M³/h
噪 音 值	≦72分貝(距風扇3公尺測量)	≦68分貝(距風扇3公尺測量)	≦65分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分	三葉一體成型/14吋鷗翼式葉片
產品尺寸	147x147x45公分	106x106x45公分	92x85x72公分
產品重量	52公斤	37公斤	33公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網

翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

AC高效感應馬達

負壓扇系列

規格參數　32吋三葉AC負壓扇

產品型號	A32P3
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	0.26HP/6P/B級
消耗功率	396W/1.8A±5%
最大轉速	1000RPM
最大風量	11000M³/h
噪 音 值	≦68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	三葉/直徑22吋/葉長24公分
產品尺寸	85x85x49公分
產品重量	27.5公斤
建議售價	請參照官網

台灣製造

馬達特性

傳統標準AC交流感應馬達，普遍使用率高
通用性高，耐用性佳，操作簡易

1年安心保固

風機配件

01 氣動式百葉窗

◎ 自然通風、排煙散熱，增加空氣對流與換氣
◎ 防雨水、小昆蟲進入，密合度高不易滲水
◎ 防颱、通風、換氣、排熱、採光...等功能
◎ 另可選購透明百葉窗，可增加廠房採光效果
◎ 高強度PVC氣動百葉窗，防颱型堅固耐用

02 擋風板/導流罩

主要用於排出風向導流
並依產業屬性不同
調整風向

03 45度彎頭/導風管

連接於風機圓口處
改變出風方向的管件

04 屋頂基座

負壓風機搭配屋頂工法安裝
很簡易不須耗時搭建氣樓

05 DC馬達開關

左-調速開關(三組風扇)
右-定速開關

06 集成開關箱

可統整多組風扇開關
方便集中控制

07 微電腦溫度控制系統

基礎9迴路
可支援18台風機
及1迴路水簾設備

智慧排程可依設定之溫度條件
自動開啟/自動調速/關閉通風及水簾降溫設備

翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

水濂牆降溫系統

負壓扇系列

水濂牆降溫系統的降溫過程是由多孔水濂片、水循環系統、負壓風扇組成，當廠房外乾熱空氣被負壓風扇抽吸通過水濂時，水濂片上的水會吸收空氣中熱量，進而蒸發成水蒸氣，透過這樣的冷熱交換處理後，涼爽濕潤的空氣就進入廠房內空氣也會隨之降溫。

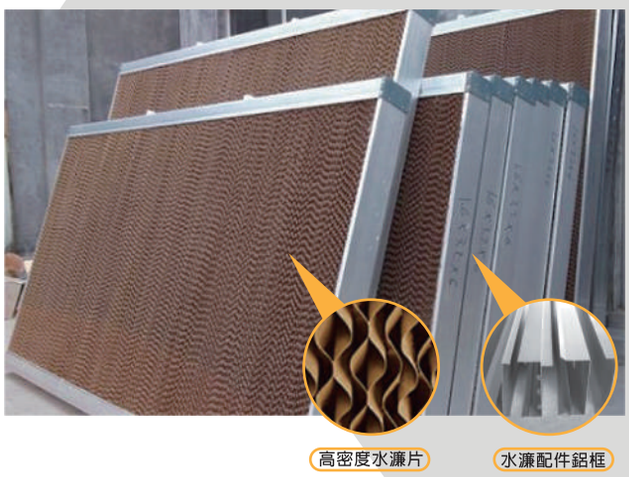

規格參數　水濂型號：7090　材質：白楊木

產品尺寸	H高度(cm)	W寬度(cm)	D厚度(cm)	建議售價
水濂牆組6.0米	180	600	15	請參照官網
水濂牆組5.4米	180	540	15	請參照官網
水濂牆組4.8米	180	480	15	請參照官網
水濂牆組4.2米	180	420	15	請參照官網
水濂牆組3.6米	180	360	15	請參照官網
水濂牆組3.0米	180	300	15	請參照官網
水濂牆組2.4米	180	240	15	請參照官網
水濂牆組1.8米	180	180	15	請參照官網
水濂牆組1.2米	180	120	15	請參照官網

正壓扇系列　超大型吊扇

採用空氣動力學原理和先進工藝製造的流線型扇葉僅使用1.5KW就可驅動大量空氣，產生超大面積的自然微風，起到通風和降溫的功能。

高大空間通風降溫完美解決方案

規格參數

產品型號	電　壓	消耗功率	直　徑	最大轉速	最大風量	產品重量	葉片數量	建議售價
A3080M	220V	520W	3.08M	120RPM	2800m³/min	37公斤	5pcs	請參照官網
A3680M	220V	520W	3.68M	95RPM	3400m³/min	42公斤	5pcs	請參照官網
A4280M	220V	640W	4.28M	90RPM	3900m³/min	48公斤	5pcs	請參照官網
A4880S	220V	750W	4.88M	70RPM	4500m³/min	52公斤	5pcs	請參照官網
A5520M	220V	1200W	5.52M	65RPM	11400m³/min	140公斤	6pcs	請參照官網
A6120M	220V	1400W	6.12M	60RPM	12700m³/min	146公斤	6pcs	請參照官網
A6720M	220V	1400W	6.72M	55RPM	13500m³/min	162公斤	6pcs	請參照官網
A7320M	220V	1400W	7.32M	50RPM	14900m³/min	168公斤	6pcs	請參照官網






翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

www.easyfong.com.tw

正壓扇系列

增壓扇&循環扇

送風距離可達30米

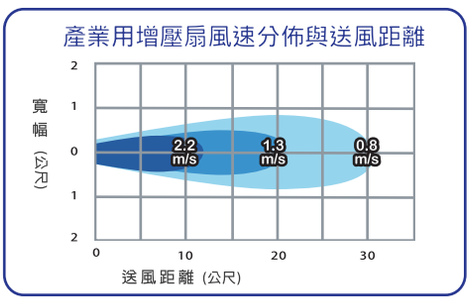

加強空氣對流 涼爽自然循環

一次解決

悶熱、粉塵、異味

●A24P3 ●A24P3E

利用正壓送風設備，採吊掛方式安裝於室內悶熱死角，透過強制送風的方式，讓室內空氣順向流動，將新鮮空氣送往所需位置，降低工作人員悶熱感，提升室內工作環境舒適度。

內循環扇 溫室最強

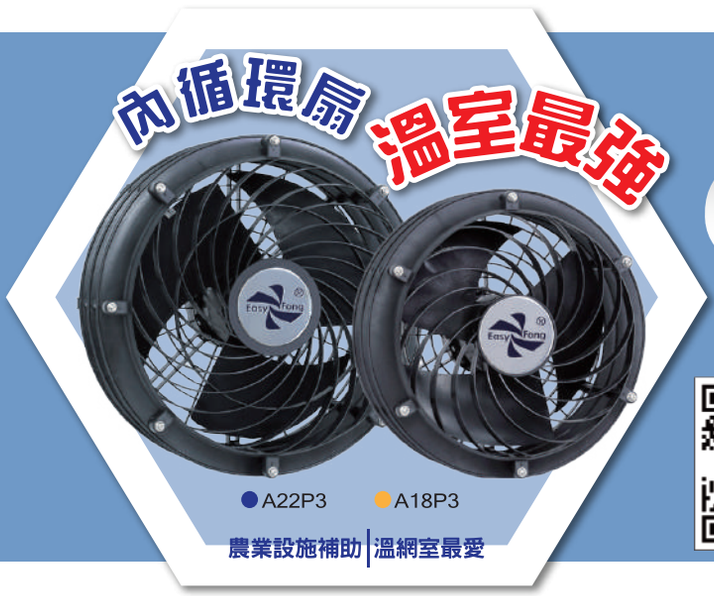

●A22P3 ●A18P3

農業設施補助 | 溫網室最愛

低噪音
風量大
維護簡單
效能高
耐腐蝕
渦流式

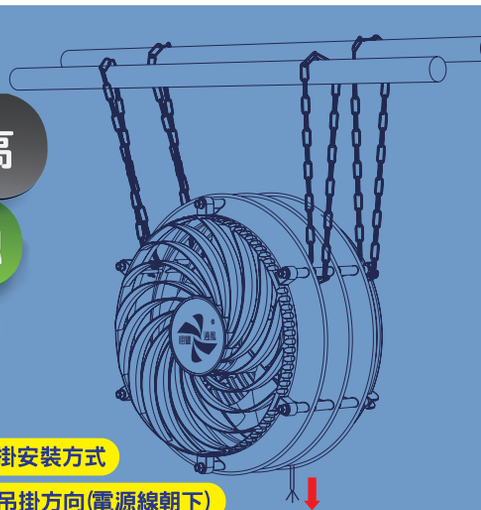

鍊環吊掛安裝方式

吊掛方向(電源線朝下)

規格參數	18吋三葉產業用增壓扇	22吋三葉產業用增壓扇	24吋三葉AC循環扇	24吋三葉AC循環扇/三段調速
產品型號	A18P3(標準AC馬達) ●	A22P3(標準AC馬達) ●	A24P3 ●	A24P3E ●
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/110V/60Hz
馬達參數	0.25HP/4P/B級	0.34HP/4P/B級	0.26HP/6P/B級	0.26HP/6P/B級
消耗功率	260W/1.19A±10%	430W/1.93A±10%	396W/1.8A±5%	346W/3.15A±5%
最大轉速	1450RPM	1350RPM	1000RPM	1000RPM
最大風量	8000M³/h(風距10-15M)	10000M³/h(風距15-35M)	8000M³/h(風距20-30M)	8000M³/h(風距20-30M)
噪音值	≦60分貝(距風扇3公尺測量)	≦65分貝(距風扇3公尺測量)	≦65分貝(距風扇3公尺測量)	≦65分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	15吋/三葉一體成形	18吋/三葉一體成形	三葉/直徑22吋/葉長24公分	三葉/直徑22吋/葉長24公分
產品尺寸	48x48x30公分	57x57x35公分	74x74x31.5公分	74x74x31.5公分
產品重量	7.5公斤	12公斤	15公斤	15公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網	請參照官網

翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

www.easyfong.com.tw

正壓扇系列

簡易扇&通風扇

規格參數	40吋七葉DC循環扇	40吋七葉伺服循環扇
產品型號	D40P7E	S40P7
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	910W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大轉速	660RPM	660RPM
最大風量	22000M³/h(風距40-50M)	22000M³/h(風距40-50M)
噪 音 值	≦68分貝(距風扇3公尺測量)	≦68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑32吋/葉長31公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	101x101x45公分	101x101x38公分
產品重量	33公斤	29公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

依場所需求安裝適合的正壓送風設備，使場所氣體順向流動，稱為「正壓」能排除場所內聚積的熱，緩解溫升高，改善悶熱與空氣品質，提升環境舒適度。

專利白鐵組合腳架不易生鏽，PP外殼能適應各式環境，維護簡單，堅固耐用、渦流設計、風量超大、送風距離超遠

台灣製造

01 304不鏽鋼腳架
防鏽蝕 耐酸鹼

02 FRP複合材料外殼
抗酸鹼 耐高溫

03 變頻節能馬達
低耗損 超省電

04 工程塑鋼葉片
耐酸鹼 不變形 鋼性佳

規格參數	54吋七葉DC簡易扇	54吋七葉DC通風扇	54吋三葉伺服通風扇
產品型號	D54F1P7E	D1370M	S1330M
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	900W/6.0A±5%	900W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大轉速	530RPM	530RPM	530RPM
最大風量	38000M³/h(風距25-30M)	38000M³/h(風距25-30M)	36000M³/h(風距25-30M)
噪 音 值	≦72分貝(距風扇3公尺測量)	≦74分貝(距風扇3公尺測量)	≦74分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分	七葉/直徑48吋/葉長53公分	三葉/直徑48吋/葉長53公分
產品尺寸	136x136x43公分	147x147x48公分	147x147x38公分
產品重量	34公斤	30.5公斤	26.5公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網

www.easyfong.com.tw

翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

移動送風機

移動扇系列

產品風量大、效能佳、節能省電，節省不必要的浪費。

A400CR

A24P3ER

D40P7ER

D54FP7ER

規格參數	18吋渦流式移動送風機	24吋AC移動送風機	40吋DC移動送風機	54吋DC變頻移動送風機
產品型號	A400CR	A24P3ER(三段調速)	D40P7ER	D54FP7ER
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/110V/60Hz	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	0.55HP/4P/B級	0.26HP/6P/B級	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	440W/2.0A±5%	346W/3.15A±5%	910W/6.0A±5%	900W/6.0A±5%
最大轉速	1680RPM	1000RPM	660RPM	530RPM
最大風量	5000M³/h(風距15-20M)	8000M³/h(風距20-30M)	22000M³/h(風距40-50M)	40000M³/h(風距25-30M)
噪 音 值	≦78分貝(距風扇3公尺測量)	≦65分貝(距風扇3公尺測量)	≦68分貝(距風扇3公尺測量)	≦72分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	八葉/直徑15吋/葉長12.5公分	三葉/直徑22吋/葉長24公分	七葉/直徑32吋/葉長31公分	七葉/直徑48吋/葉長53公分
產品尺寸	57x51x93公分	80x37x91公分	108x57x122公分	137x45x149公分
產品重量	16公斤	22公斤	42公斤	59公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網	請參照官網

可大範圍送風，加速空氣對流循環，有效排熱、降溫。

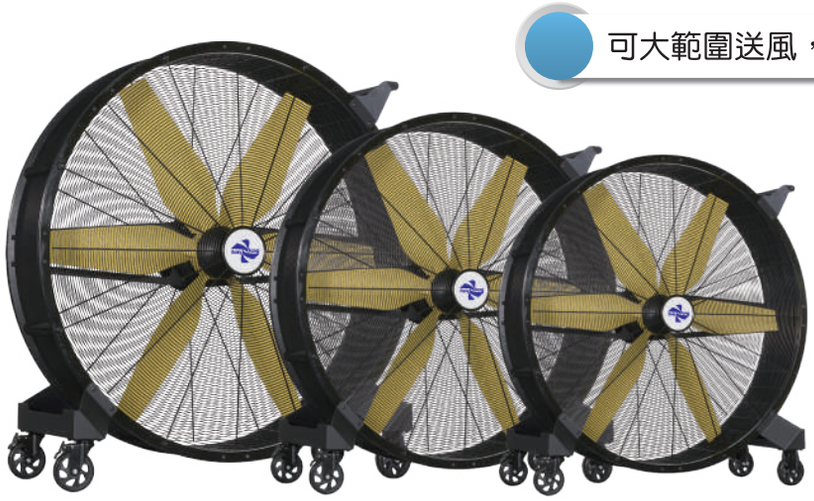

風量大　效能佳　省電優　排熱快



規格參數	48吋DC移動送風機	42吋DC移動送風機	36吋DC移動送風機
產品型號	D48P6ER	D42P6ER	D36P6ER
額定電壓	單相/220V/60Hz(110V)	單相/220V/60Hz(110V)	單相/220V/60Hz(110V)
馬達參數	直流無刷9540型/F級	直流無刷9540型/F級	直流無刷9540型/F級
消耗功率	550W/2.5A±5%(5A±5%)	550W/2.5A±5%(5A±5%)	550W/2.5A±5%(5A±5%)
最大轉速	450RPM	550RPM	650RPM
最大風量	22000M³/h(風距15-25M)	14000M³/h(風距15-25M)	12000M³/h(風距15-25M)
噪 音 值	≦68分貝(距風扇3公尺測量)	≦68分貝(距風扇3公尺測量)	≦68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	六葉/直徑48吋/葉長120公分	六葉/直徑42吋/葉長105公分	六葉/直徑36吋/葉長90公分
產品尺寸	132x50x138公分	117x42x123公分	105x38x108公分
產品重量	50公斤	45公斤	40公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網

翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

www.easyfong.com.tw

風扇工具車

移動扇系列

機車行

五金行

汽車美容保養廠

工務單位

餐　廳

規格參數	30吋DC變頻風扇工具車	30吋AC調速風扇工具車
產品型號	D30TER	A30TER
額定電壓	單相/110V/60Hz	單相/110V/60Hz
馬達參數	0.67HP/10P/F級	0.7HP/6P/B級
消耗功率	510W/4.6A±5%	530W/4.8A±5%
最高轉速	1000RPM	1000RPM
最大風量	10000M³/h(風距15-25M)	10000M³/h(風距15-25M)
噪 音 值	≦65分貝(距風扇3公尺測量)	≦65分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	三葉/直徑24吋/葉長28公分	三葉/直徑24吋/葉長28公分
產品尺寸	85x42x92公分	85x42x92公分
產品重量	30公斤	34.6公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

產業專用 電擊式滅蚊燈

台灣製造

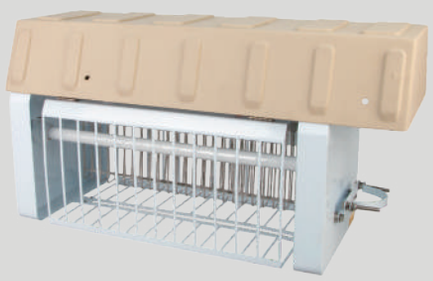

CU03

CU02A

- 大電流強力電擊
- 客製化誘蟲光譜
- 150㎡覆蓋率
- UV光源誘導
- 全不鏽鋼機構件

規格參數	電擊式滅蚊燈/路燈型	電擊式滅蚊燈/燈籠型
產品型號	CU03	CU02A
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	60W	40W
電網電壓	6500V/25mA	4500V/25mA
燈　　座	東亞FL20BL	東亞FL10BL
燈　　管	T8捕蟲燈管x2	T8捕蟲燈管x2
誘蟲光源	365nm波段	365nm波段
覆蓋面積	200-250平方公尺	100-150平方公尺
產品尺寸	76x30x41公分	53x34.5x60公分
產品重量	20公斤	9.8公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

優的&獅皇水冷扇

移動水冷扇系列

獅皇 swas

優的 UD

本產品已投保2000萬元產品責任險

UD3000　UD2000

規格參數

規格參數	優的2000型水冷扇	優的3000型水冷扇
產品型號	UD2000	UD3000
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	86W/0.6A	180W/1.6A
送風距離	5~7公尺	7~12公尺
最大風量	1200立方米/小時	2300立方米/小時
水箱容量	22公升	30公升
耗 水 量	0.67公升/小時	4~6公升/小時
最大轉速	1250±50RPM	1350±50RPM
產品尺寸	34x34x104公分	38x38x115公分
產品重量	11.4公斤	14.4公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

KY05B　KY05BH　AS09B　AS15B

免壓縮機
免加冰塊
降溫效果
提升
30%

規格參數

規格參數	獅皇18吋水冷扇	獅皇18吋水冷扇	獅皇16吋水冷扇	獅皇20吋水冷扇
產品型號	KY05B	KY05BH	AS09B	AS15B
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	300W/2.8A	300W/2.8A	190W/1.76A	450W/4.13A
送風距離	10~12公尺	10~12公尺	10~12公尺	15~18公尺
最大風量	5000立方米/小時	5000立方米/小時	8000立方米/小時	15000立方米/小時
水箱容量	55公升	100公升	70公升	80公升
耗 水 量	4~6公升/小時	4~6公升/小時	4~6公升/小時	6~8公升/小時
最大轉速	1350±50RPM	1350±50RPM	1250±50RPM	1050±50RPM
產品尺寸	45x71x125公分	45x71x138公分	60x41x128公分	74x50x138公分
產品重量	22公斤	25公斤	17.6公斤	25.8公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網	請參照官網

翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

獅皇水冷扇

移動水冷扇系列

KY07B

KY07

規格參數	獅皇20吋水冷扇	獅皇20吋水冷扇
產品型號	KY07B/機械式	KY07/電子式
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	550W/3.93A	550W/3.93A
送風距離	10~12公尺	10~12公尺
最大風量	7000立方米/小時	7000立方米/小時
水箱容量	70公升	70公升
耗 水 量	4~6公升/小時	4~6公升/小時
最大轉速	1400±50RPM	1400±50RPM
產品尺寸	89x53x138公分	89x53x138公分
產品重量	31.7公斤	31.7公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

降溫迅速 超大水箱 操作簡單 風力強勁

獅皇 swas

本產品已投保2000萬元 2000萬 產品責任險

KY12

KY15

KY18

KY11

KY14

規格參數	獅皇24吋水冷扇	獅皇30吋水冷扇	獅皇30吋水冷扇	獅皇18吋水冷扇	獅皇20吋水冷扇
產品型號	KY12	KY15	KY18	KY11	KY14
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	1140W/10.4A	1050W/9.5A	792W/7.34A	550W/4.87A	760W/6.75A
送風距離	10~12公尺	15~18公尺	15~18公尺	10~12公尺	15~18公尺
最大風量	12000立方米/小時	20000立方米/小時	18000立方米/小時	10000立方米/小時	14000立方米/小時
水箱容量	80公升	200公升	126公升	55公升	70公升
耗 水 量	4~6公升/小時	12~15公升/小時	12~15公升/小時	4~6公升/小時	4~6公升/小時
最大轉速	1350±50RPM	1350±50RPM	715±50RPM	1240±50RPM	686±50RPM
產品尺寸	56x94x143公分	70x110x150公分	67x113x173公分	45x71x194公分	53x86x219公分
產品重量	47公斤	62.5公斤	58公斤	41公斤	80公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網	請參照官網	請參照官網

畜舍 溫室 工廠 農業 住家 牧場 倉儲

- 精心製造、乘載夢想
- 我們用誠信凝聚力量
- 我們用品質贏得市場
- 工廠直營質量有保證

獅皇 swas

Easy Fong ®

翊豐通風

優的 UD

全國最大通風降溫設備製造商

南投、桃園、高雄在地經營設廠為您服務

南投總公司

桃園營業所

高雄營業所

南投總公司 | 南投縣草屯鎮石川路47-9號 ☎049-2330808 🖷049-2330303

桃園營業所 | 桃園市平鎮區新光路二段8巷173弄10-10號 ☎ 03-4965885 🖷 03-4965831

高雄營業所 | 高雄市路竹區環球路53-1號 ☎ 07-6952267 🖷 07-6952268

翊豐通風股份有限公司 EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

LINE

為了使產品更適切客戶需求，本型錄所刊載內容如有變更，恕不另行通知，請以實機為準，造成不便敬請見諒。 2023.02.07