



翊豐通風



PRODUCT CATALOG | 2023

全国対応サービス

無料通話

+886 800588929





● S42P7 ● S46P7 ● S54P7

● S54P3

● S54LP7

● S32P6



01 安定動作、低騒音、温度上昇が低い
メンテナンスフリー、長寿命、高効率

省エネ、低消費電力、
消費電力を最大30%削減できます

02 磁気特性に優れたNdFeB磁石を使用
体積重量を40%削減します

台灣
製造



サーボモーター(可変周波数制御)

サーボドライブ(可変周波数ドライブ)

モーターの保証は3年です

仕様 54インチ7枚羽根のサーボ負圧ファン 46インチ7枚羽根のサーボ負圧ファン 42インチ7枚羽根のサーボ負圧ファン

製品番号	S54P7 ●	S46P7 ●	S42P7 ●
定格電圧	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz
モーターの仕様	1.4馬力(HP)/10P/Fクラス/IP65	1.4馬力(HP)/10P/Fクラス/IP65	1.0馬力(HP)/10P/Fクラス/IP65
消費電力	1000W/6.0A±5%	830W/4.5A±5%	750W/4.5A±5%
最大回転数	530RPM	530RPM	660RPM
最大風量	40000m3/hr	30000m3/hr	24000m3/hr
騒音値	≤74dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤72dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤72dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	7枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm	7枚の羽根/直径40インチ/羽根の長さ42cm	7枚の羽根/直径32インチ/羽根の長さ31cm
製品のサイズ	長さ146cm×幅146cm×高さ58cm	長さ126cm×幅126cm×高さ55cm	長さ106cm×幅106cm×高さ55cm
製品重量	35kg	33kg	27kg



仕様 54インチ3枚羽根のサーボ負圧ファン 54インチ7枚羽根のサーボ負圧ファン(四角形) 32インチ6枚羽根のサーボ負圧ファン

製品番号	S54P3 ●	S54LP7 ●	S32P6 ●
定格電圧	三相/220V/60Hz	三相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz
モーターの仕様	1.0馬力(HP)/10P/Fクラス/IP65	1.4馬力(HP)/10P/Fクラス/IP65	1.0馬力(HP)/10P/Fクラス/IP65
消費電力	750W/4.5A±5%	1000W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大回転数	530RPM	530RPM	660RPM
最大風量	38000m3/hr	40000m3/hr	12000m3/hr
騒音値	≤74dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤74dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤70dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	3枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm	7枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm	6枚の羽根/直径24インチ/羽根の長さ21.5cm
製品のサイズ	長さ146cm×幅146cm×高さ58cm	長さ147cm×幅147cm×高さ45cm	長さ85cm×幅85cm×高さ49cm
製品重量	32kg	47.8kg	24kg




Easy Fong
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

ブラシレスDCモーター


負圧ファンシリーズ



● D54LP7E ● D42LP7E

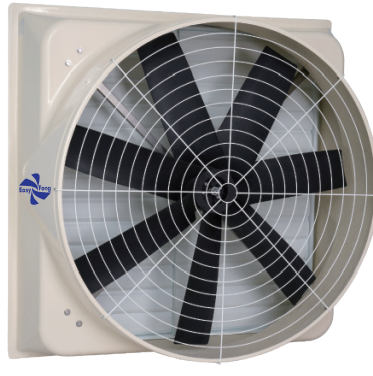

● D54P7E ● D46P7E ● D42P7E

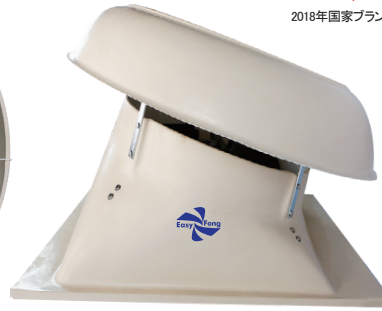

● D42TP7E



2018年國家ブランド玉山賞を受賞

SGS


SGS認定
レベル17の強力な台風にも耐えます



● ESUN60

- オールインワン 軽量 取り付けが簡単です
- 国際保護等級 IP66
- さまざまな設置方法に対応(横置き・Xフレーム)
- 減速機構なし 高トルクダイレクトドライブ設計
- プリチャージ機能 始動電流を下げます
- 無段階速度制御(つまみ/デジタル/リモコン)
- RS485/MODBUS通信機能を標準搭載します
- LoRa のリモート管理と制御をサポートしています

モーターの保証は3年です

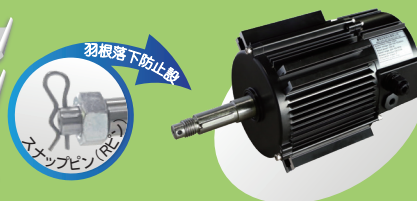

DCモータースピードコントローラー

DCモータースピードコントローラー
0~100の無段階速度調整



110V~220Vの広い電圧入力

主電源が入力されると、ソーラー電源の供給が自動的に切断されます
夜間/雨の時の主電源供給に適しています

また、ATX電源オプションもあります

仕様

54インチ7枚羽根のDC負圧ファン

46インチ7枚羽根のDC負圧ファン

42インチ7枚羽根のDC負圧ファン

42インチ7枚羽根のDC屋根換気ファン

製品番号	D54P7E ●	D46P7E ●	D42P7E ●	D42TP7E ●
定格電圧	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz
モーターの仕様	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66
消費電力	900W/6.0A±5%	700W/5.2A±5%	910W/6.0A±5%	910W/6.0A±5%
最大回転数	530RPM	530RPM	660RPM	660RPM
最大風量	40000m3/hr	30000m3/hr	24000m3/hr	24000m3/hr
騒音値	≤72dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	7枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm	7枚の羽根/直径40インチ/羽根の長さ42cm	7枚の羽根/直径32インチ/羽根の長さ31cm	7枚の羽根/直径32インチ/羽根の長さ31cm
製品のサイズ	長さ146cm×幅146cm×高さ58cm	長さ126cm×幅126cm×高さ55cm	長さ106cm×幅106cm×高さ55cm	長さ150cm×幅119cm×高さ91cm
製品重量	38kg	36kg	32kg	49.5kg

仕様

54インチ7枚羽根のDC負圧ファン(四角形)

42インチ7枚羽根のDC負圧ファン(四角形)

26インチ3枚羽根のソーラー屋根換気ファン

製品番号	D54LP7E ●	D42LP7E ●	ESUN60 ●
定格電圧	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz	ソーラーパネル/DC20V/60W
モーターの仕様	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	DC20V/20W/0.03HP/8P/Eクラス
消費電力	900W/6.0A±5%	910W/6.0A±5%	20W/1.58A±5%
最大回転数	530RPM	660RPM	1500RPM
最大風量	40000m3/hr	24000m3/hr	4000m3/hr
騒音値	≤72dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	7枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm	7枚の羽根/直径32インチ/羽根の長さ31cm	3枚の羽根一体型/14インチ流線型の羽根
製品のサイズ	長さ147cm×幅147cm×高さ45cm	長さ106cm×幅106cm×高さ45cm	長さ92cm×幅85cm×高さ72cm
製品重量	52kg	37kg	33kg



2023.09.11



仕様 32インチ3枚羽根のAC負圧ファン

製品番号	A32P3
定格電圧	単相/220V/60Hz
モーターの仕様	0.26馬力(HP)/6P/Bクラス
消費電力	396W/1.8A±5%
最大回転数	1000RPM
最大風量	11000m ³ /hr
騒音値	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	3枚の羽根/直径22インチ/羽根の長さ24cm
製品のサイズ	長さ85cm×幅85cm×高さ49cm
製品重量	27.5kg

台灣
製造



モーターの特性

従来の規格のAC誘導モーターは普遍的な使用率が高いです
高い汎用性、優れた耐久性、簡単な操作性

モーターの保証は1年です

01

換気ガラリ エアルーバー

ファンの付属品




全閉の状態



全開の状態

- ◎ 自然換気と排煙と放熱のため、空気の流れと換気を促進します。
- ◎ 雨水や小さな虫の侵入を防ぎ、密着性が高く水が浸み込みにくいです。
- ◎ 台風への備えや送風や換気や放熱や採光…などの機能。
- ◎ さらに、オプションの透明な換気ガラリも購入でき、工場。
- ◎ 高強度のPVC換気ガラリエアルーバーは台風防止タイプで強く耐久性があります。



02

エアディフレクター
ディフレクター

03

45度エルボ
エアダクト

04


屋根ベース



主に風を誘導して出しに使用され、
さまざまな産業特性に応じて風向を調整します。



ファンの丸口に接続し、
風の吹き出し口の変更を配管です。



屋根設置方式で負圧ファンを取り付けます。
非常に簡単で、
時間がかかるトップライトの設置は必要ありません。

05

DCモータースイッチ

06

スイッチボックス

07

マイコン温度制御システム



左 - 速度制御スイッチ (ファン 3 セット)
右 - 速度スイッチ



複数のファンスイッチを統合可能で
便利な集中管理です。

基本9回路

ファン18個と気化式冷却設備
1個をサポート可能です



設定された温度条件に基づいて、スマートにスケジュール設定が可能です。
換気と気化式冷却設備が自動的に開閉し、その速度も自動的に調整できます。




翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

気化式冷却壁の冷却システム

負圧ファンシリーズ

気化式冷却壁の冷却システムの冷却プロセスは、多孔質気化式冷却壁と水循環システムと負圧ファンで構成されます。工場外の乾燥した高温の空気が負圧ファンによって気化式冷却壁を通過されると、冷却エレメント上の水は空気中の熱を吸収してから、蒸発して水蒸気となり、このような冷熱交換処理の後、うるおい冷風が工場内に入り、それに応じて温度が下がります。

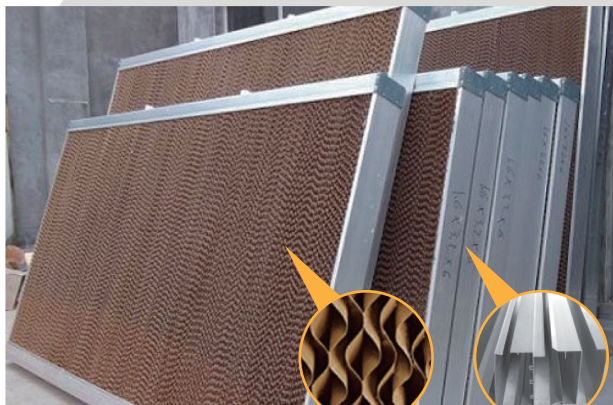


高密度冷却エレメント

気化式冷却壁のフレームはアルミニウム合金です。

仕様 気化式冷却壁の番号: 7090

製品のサイズ	H高さ(cm)	W幅(cm)	D厚さ(cm)
水蓮壁群 6.0メートル	180	600	15
水蓮壁群 5.4メートル	180	540	15
水蓮壁群 4.8メートル	180	480	15
水蓮壁群 4.2メートル	180	420	15
水蓮壁群 3.6メートル	180	360	15
水蓮壁群 3.0メートル	180	300	15
水蓮壁群 2.4メートル	180	240	15
水蓮壁群 1.8メートル	180	180	15
水蓮壁群 1.2メートル	180	120	15



正圧ファン シリーズ

www.easyfong.com.tw

超大型シーリングファン






空気力学の原理とハイテクを使用して製造された流線型の羽根わずか1.5KWで大風量を送風し、広い範囲に自然風を生成し、換気と冷却の役割を果たします。

仕様



広い空間での換気と冷却に最適なソリューション

製品番号	定格電圧	消費電力	直径	最大回転数	最大風量	製品重量	羽根の枚数
A3080M	220V	520W	3.08M	120RPM	2800m ³ /min	37kg	5 pcs
A3680M	220V	520W	3.68M	95RPM	3400m ³ /min	42kg	5 pcs
A4280M	220V	640W	4.28M	90RPM	3900m ³ /min	48kg	5 pcs
A4880S	220V	750W	4.88M	70RPM	4500m ³ /min	52kg	5 pcs
A5520M	220V	1200W	5.52M	65RPM	11400m ³ /min	140kg	6 pcs
A6120M	220V	1400W	6.12M	60RPM	12700m ³ /min	146kg	6 pcs
A6720M	220V	1400W	6.72M	55RPM	13500m ³ /min	162kg	6 pcs
A7320M	220V	1400W	7.32M	50RPM	14900m ³ /min	168kg	6 pcs



2023.09.11



翊豐通風

EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

正圧ファン
シリーズ

www.easyfong.com.tw

ブースターファン&循環ファン

送風距離は最大30メートルです。

空気の対流を促進します
涼しい自然の循環

一気に解決します

蒸し暑い、ほこり、異臭



● A24P3

● A24P3E



正圧送風装置を使用して、工場内の蒸し暑い死角に吊り下げ方法で設置します。あるいは、移動式送風機を使用して強制的に送風することで、工場内の空気を順方向に流し、新鮮な空気を必要な位置に送ることによって、従業員の蒸し暑さを低減し、工場内の作業環境の快適性を向上させます。



内部循環ファン

温室最強



● A22P3

● A18P3

温室のお気に入り

低騒音


大風量

簡単
メンテナンス

優れた性能

防錆能力

渦流式

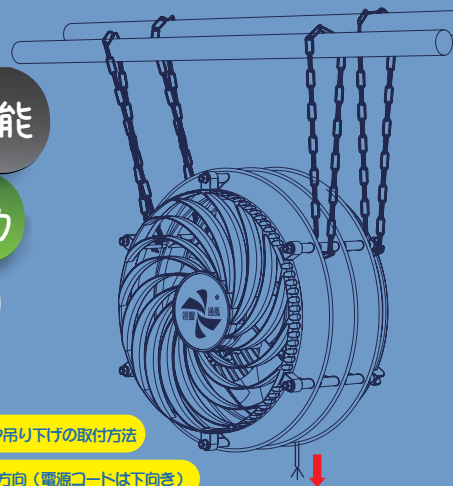

チェーンリンク吊り下げの取付方法

吊り下げ方向（電源コードは下向き）

仕様

18インチ3枚羽根の産業用ブースターファン

22インチ3枚羽根の産業用ブースターファン

24インチ3枚羽根のAC循環ファン

24インチ3枚羽根のAC循環ファン
3段階速度調整

製品番号	A18P3 ●	A22P3 ●	A24P3 ●	A24P3E ●
定格電圧	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz	単相/110V/60Hz
モーターの仕様	0.25HP/4P/Bクラス	0.34HP/4P/Bクラス	0.26HP/6P/Bクラス	0.26HP/6P/Bクラス
消費電力	260W/1.19A±10%	430W/1.93A±10%	396W/1.8A±5%	346W/3.15A±5%
最大回転数	1450±50RPM	1350±50RPM	1000±50RPM	1000±50RPM
最大風量	8000m ³ /hr±10% (送風距離10~15メートル)	10000m ³ /hr±10% (送風距離15~35メートル)	8000m ³ /hr±10% (送風距離20~30メートル)	8000m ³ /hr±10% (送風距離20~30メートル)
騒音値	≤60dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤65dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤65dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤65dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	15インチ/3枚の羽根一体型	18インチ/3枚の羽根一体型	3枚の羽根/直径22インチ/羽根の長さ24cm	3枚の羽根/直径22インチ/羽根の長さ24cm
製品のサイズ	長さ48cm×幅48cm×高さ30cm	長さ57cm×幅57cm×高さ35cm	長さ74cm×幅74cm×高さ31.5cm	長さ74cm×幅74cm×高さ31.5cm
製品重量	7.5kg	12kg	15kg	15kg



仕様 40インチ7枚羽根のDC循環ファン 40インチ7枚羽根のサーボ循環ファン


製品番号	D40P7E	S40P7
定格電圧	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz
モーターの仕様	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	1.0馬力(HP)/10P/Fクラス/IP65
消費電力	910W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大回転数	660RPM	660RPM
最大風量	22000m ³ /hr(送風距離40~50メートル)	22000m ³ /hr(送風距離40~50メートル)
騒音値	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	7枚の羽根/直径32インチ/羽根の長さ31cm	7枚の羽根/直径32インチ/羽根の長さ31cm
製品のサイズ	長さ101cm×幅101cm×高さ45cm	長さ101cm×幅101cm×高さ38cm
製品重量	33kg	29kg




省エネの第一選択



場所での要求に合わせて適切な正圧送風設備を設置し、現場内の空気を順方向に流すことを「正圧」と呼びます。
「正圧」は室内に溜まった空気中の熱を取り除き、温度上昇を緩和し、蒸し暑さと空気の品質を改善し、環境の快適性を高めることができます。



特許取得済みのステンレスフレームは錆びにくい。PPの殻は様々な環境に適応でき、簡単なメンテナンスと堅牢と耐久性があり、渦流式の設計と大風量と遠い送風距離を備えています。

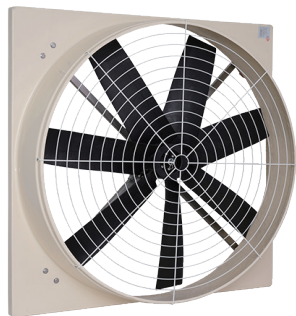

01

304 ステンレスフレーム
防錆、耐酸性および耐アルカリ性

02

FRP複合素材の殻、耐熱性
耐酸性および耐アルカリ性

03



周波数変換と省エネのモーター
低消費電力 超省電力

04

エンジニアリングプラスチックブレード
耐酸性および耐アルカリ性
変形しません、鋼がよい

仕様 54インチ7枚羽根のDC簡易ファン 54インチ7枚羽根のDC換気ファン 54インチ3枚羽根のサーボ換気ファン

製品番号	D54F1P7E	D1370M	S1330M
定格電圧	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz
モーターの仕様	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	1.0馬力(HP)/10P/Fクラス/IP65
消費電力	900W/6.0A±5%	900W/6.0A±5%	750W/4.5A±5%
最大回転数	530RPM	530RPM	530RPM
最大風量	38000m ³ /hr(送風距離25~30メートル)	38000m ³ /hr(送風距離25~30メートル)	36000m ³ /hr(送風距離25~30メートル)
騒音値	≤72dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤74dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤74dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	7枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm	7枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm	3枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm
製品のサイズ	長さ136cm×幅136cm×高さ43cm	長さ147cm×幅147cm×高さ48cm	長さ147cm×幅147cm×高さ38cm
製品重量	34kg	30.5kg	26.5kg



この製品は強力送風と優れた性能、省エネと省電力の効果が、必要がない無駄遣いを減らします。




A400CR



A24P3ER



D40P7ER

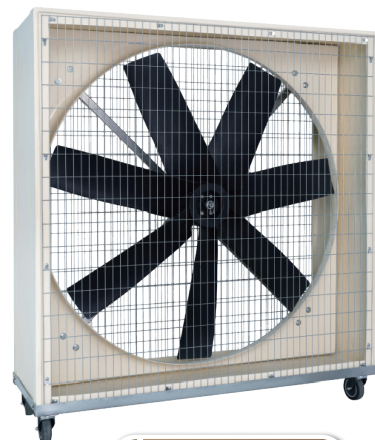

D54FP7ER

仕様 18インチ渦流式の移動式送風機

24インチAC移動式送風機

40インチDC移動式送風機


54インチDC可変周波数の移動式送風機

製品番号	A400CR	A243ER(3段階速度調整)	D40P7ER	D54FP7ER
定格電圧	単相/220V/60Hz	単相/110V/60Hz	単相/220V/60Hz	単相/220V/60Hz
モーターの仕様	0.55馬力(HP)/4P/Bクラス	0.26馬力(HP)/6P/Bクラス	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66	1.5馬力(HP)/16P/Fクラス/IP66
消費電力	440W/2.0A±5%	346W/3.15A±5%	910W/6.0A±5%	900W/6.0A±5%
最大回転数	1680RPM	1000RPM	660RPM	530RPM
最大風量	5000m ³ /hr(風速15~25メートル)	8000m ³ /hr(風速20~30メートル)	22000m ³ /hr(風速40~50メートル)	40000m ³ /hr(風速25~30メートル)
騒音値	≤78dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤65dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤72dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	8枚の羽根/直径15インチ/羽根の長さ12.5cm	3枚の羽根/直径22インチ/羽根の長さ24cm	7枚の羽根/直径32インチ/羽根の長さ31cm	7枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ53cm
製品のサイズ	長さ57cm×幅51cm×高さ93cm	長さ80cm×幅37cm×高さ91cm	長さ108cm×幅57cm×高さ122cm	長さ137cm×幅45cm×高さ149cm
製品重量	16kg	22kg	42kg	59kg

広い範囲に送風し、空気の流れ循環を加速し、効率的に排熱し、温度を下げるができます。



大風量

優れた
性能優れた
省電力排熱の
速度が速い
仕様 48インチDC移動式送風機

42インチDC移動式送風機

36インチDC移動式送風機

製品番号	D48P6ER	D42P6ER	D36P6ER
定格電圧	単相/220V/60Hz(110V)	単相/220V/60Hz(110V)	単相/220V/60Hz(110V)
モーターの仕様	ブラシレスDCタイプ9540/Fクラス	ブラシレスDCタイプ9540/Fクラス	ブラシレスDCタイプ9540/Fクラス
消費電力	550W/2.5A±5%(5A±5%)	550W/2.5A±5%(5A±5%)	550W/2.5A±5%(5A±5%)
最大回転数	450RPM	550RPM	650RPM
最大風量	22000m ³ /hr(風速15~25メートル)	14000m ³ /hr(風速15~25メートル)	12000m ³ /hr(風速15~25メートル)
騒音値	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤68dB (ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	6枚の羽根/直径48インチ/羽根の長さ120cm	6枚の羽根/直径42インチ/羽根の長さ105cm	6枚の羽根/直径36インチ/羽根の長さ90cm
製品のサイズ	長さ132cm×幅50cm×高さ138cm	長さ117cm×幅42cm×高さ123cm	長さ105cm×幅38cm×高さ108cm
製品重量	50kg	45kg	40kg



翊豐通風

EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

ファン兼ツールカート

移動式の
ファン
シリーズ



仕様

30インチDCインバーターファン兼ツールカート

30インチAC可変速ファン兼ツール

製品番号	D30TER	A30TER
定格電圧	単相/110V/60Hz	単相/110V/60Hz
モーターの仕様	0.67HP/10P/Fクラス	0.7HP/6P/Bクラス
消費電力	510W/4.6A±5%	530W/4.8A±5%
最大回転数	1000RPM	1000RPM
最大風量	10000m ³ /h(風速15~25メートル)	10000m ³ /h(風速15~25メートル)
騒音値	≤65dB(ファンから3メートル離れた位置に測定)	≤65dB(ファンから3メートル離れた位置に測定)
羽根のサイズ	3枚の羽根/直径24インチ/羽根の長さ28cm	3枚の羽根/直径24インチ/羽根の長さ28cm
製品のサイズ	長さ85cm×幅42cm×高さ92cm	長さ85cm×幅42cm×高さ92cm
製品重量	30kg	34.6kg



バイクショップ




金物屋

自動車
整備工場

工務部




飲食店

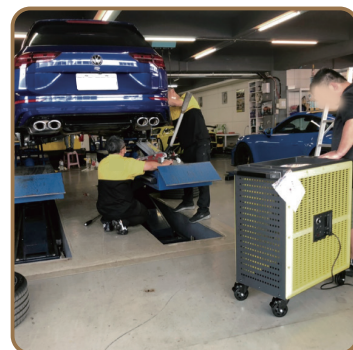

産業
専用

電撃蚊取り器

台灣
製造

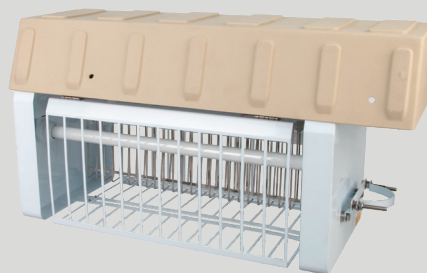

CU03



CU02A

仕様

電撃蚊取り器-街路灯型

電撃蚊取り器-ランタン型

製品番号	CU03	CU02A
定格電圧	110V/60Hz	110V/60Hz
消費電力	60W	40W
電網電圧	6500V/25mA	4500V/25mA
ランプホルダー	東アジア FL20BL	東アジア FL10BL
ランプチューブ	T8虫を誘うランプX2	T8虫を誘うランプX2
虫を誘う光源	波長365nm	波長365nm
有効面積	200~250平方メートル	100~150平方メートル
製品のサイズ	長さ76cm×幅30cm×高さ41cm	長さ53cm×幅34.5cm×高さ60cm
製品重量	20kg	9.8kg

大電流と強い電撃

カスタマイズされた虫誘いのUV光源

150m² の有効面積

UV光源で虫を誘い

全てのパーツはステンレス製です

獅皇
swas



UD3000

UD2000

仕様

優的2000 気化式冷風機

優的3000 気化式冷風機

製品番号	UD2000	UD3000
定格電圧	110V/60Hz	110V/60Hz
消費電力	86W/0.6A	180W/1.6A
送風距離	5～7メートル	7～12メートル
最大風量	1200m3/hr	2300m3/hr
タンク容量	22リットル	30リットル
消費水量	4～6リットル/時間	4～6リットル/時間
最大回転数	1250±50RPM	1350±50RPM
製品のサイズ	長さ34×幅34×高さ104cm	長さ38×幅38×高さ115cm
製品重量	11.4kg	14.4kg



KY05B

KY05BH



AS09B



AS15B

圧縮機を搭載していません。
氷がいりません。
冷却効果を30%高めます。

アップ
30%



仕様

獅皇 18インチ気化式冷風機

獅皇 18インチ気化式冷風機

獅皇 16インチ気化式冷風機

獅皇 20インチ気化式冷風機

製品番号	KY05B	KY05BH	AS09B	AS15B
定格電圧	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消費電力	300W/2.8A	300W/2.8A	190W/1.76A	450W/4.13A
送風距離	10～12メートル	10～12メートル	10～12メートル	15～18メートル
最大風量	5000m3/hr	5000m3/hr	8000m3/hr	15000m3/hr
タンク容量	55リットル	100リットル	70リットル	80リットル
消費水量	4～6リットル/時間	4～6リットル/時間	4～6リットル/時間	6～8リットル/時間
最大回転数	1350±50RPM	1350±50RPM	1250±50RPM	1050±50RPM
製品のサイズ	長さ71×幅45×高さ125cm	長さ71×幅45×高さ138cm	長さ60×幅41×高さ128cm	長さ74×幅50×高さ138cm
製品重量	22kg	25kg	17.6kg	25.8kg





KY07B

KY07

仕様 獅皇 20インチ気化式冷風機 獅皇 20インチ気化式冷風機

製品番号	KY07B/機械式	KY07B/電子式
定格電圧	110V/60Hz	110V/60Hz
消費電力	550W/3.93A	550W/3.93A
送風距離	10～12メートル	10～12メートル
最大風量	7000m3/hr	7000m3/hr
タンク容量	70リットル	70リットル
消費水量	4～6リットル/時間	4～6リットル/時間
最大回転数	1400±50RPM	1400±50RPM
製品のサイズ	長さ89×幅53×高さ138cm	長さ89×幅53×高さ138cm
製品重量	31.7kg	31.7kg

獅皇
swas



この製品はすでに2000万円の生産物賠償責任保険に加入しています。

すぐに温度が
下がります

超大
水箱

操作しやすい

強い風



KY12

KY15

KY18

KY11

KY14

仕様 獅皇 24インチ気化式冷風機 獅皇 30インチ気化式冷風機 獅皇 30インチ気化式冷風機 獅皇 18インチ気化式冷風機 獅皇 20インチ気化式冷風機

製品番号	KY12	KY15	KY18	KY11	KY14
定格電圧	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消費電力	1140W/10.4A	1050W/9.5A	792W/7.34A	550W/4.87A	760W/6.75A
送風距離	10～12メートル	15～18メートル	15～18メートル	10～12メートル	15～18メートル
最大風量	12000m3/hr	20000m3/hr	18000m3/hr	10000m3/hr	14000m3/hr
タンク容量	80リットル	200リットル	126リットル	55リットル	70リットル
消費水量	4～6リットル/時間	12～15リットル/時間	12～15リットル/時間	4～6リットル/時間	4～6リットル/時間
最大回転数	1350±50RPM	1350±50RPM	715±50RPM	1240±50RPM	686±50RPM
製品のサイズ	長さ56×幅94×高さ143cm	長さ70×幅110×高さ150cm	長さ67×幅113×高さ173cm	長さ45×幅71×高さ194cm	長さ53×幅86×高さ219cm
製品重量	47kg	62.5kg	58kg	41kg	80kg

畜舎

温室

工場

農業

住家

牧場

倉庫

- 丁寧に製造し、夢を乗せます。
- 誠実さで力を結集します。
- 品質で市場を勝ち取ります。
- 現地工場を運営し、製品の品質を保証し

獅皇
swas

Easy Fong®
翊豐通風

優的
UD

国内最大手の換気・温調機械のメーカー

南投、桃園、高雄には現地工場を運営し、お客様にサービスを提供しています。

南投總公司



桃園營業所



高雄營業所



南投總公司 | 南投縣草屯鎮石川路47-9號 ☎ 049-2330808 ☎ 049-2330303

桃園營業所 | 桃園市平鎮區新光路二段8巷173弄10-10號 ☎ 03-4965885 ☎ 03-4965831

高雄營業所 | 高雄市路竹區環球路53-1號 ☎ 07-6952267 ☎ 07-6952268

