


# DC六葉壁掛導流扇(遙控版) 通用說明/保固書

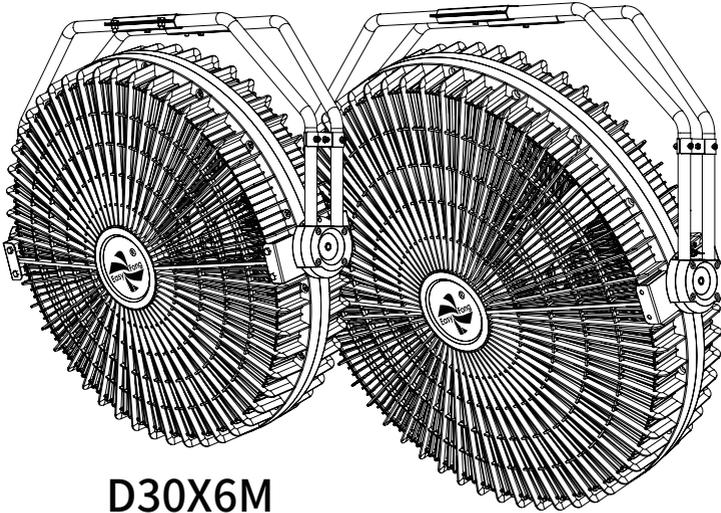


D30X6M

D36X6M


- 使用前請詳細閱讀本說明書，謝謝您的惠顧
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務

# 產品說明

## 產品圖

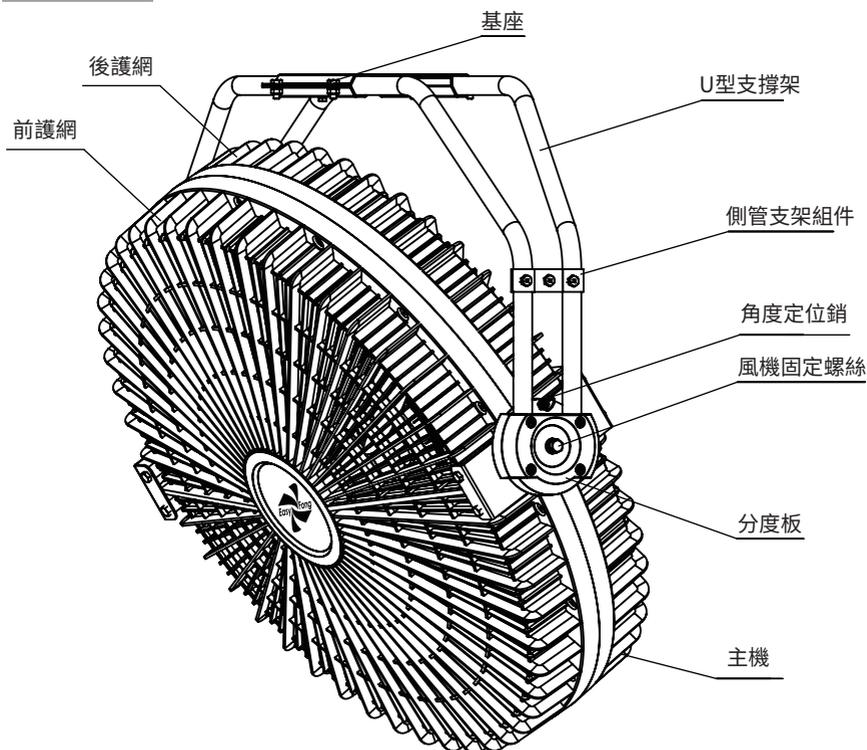


## 配件清單




x1 Pcs

遙控器



x1 Pcs

基座



x2 Pcs

U型支撐架



x2 Pcs

風機固定螺絲




x1 Pcs

角度定位銷



x2 Pcs

分度板





x2 Pcs

側管支架組件

# 使用說明

## 調整吹風角度

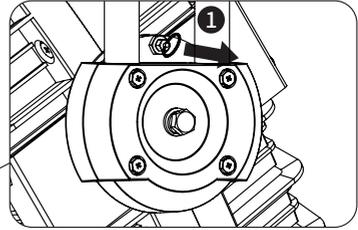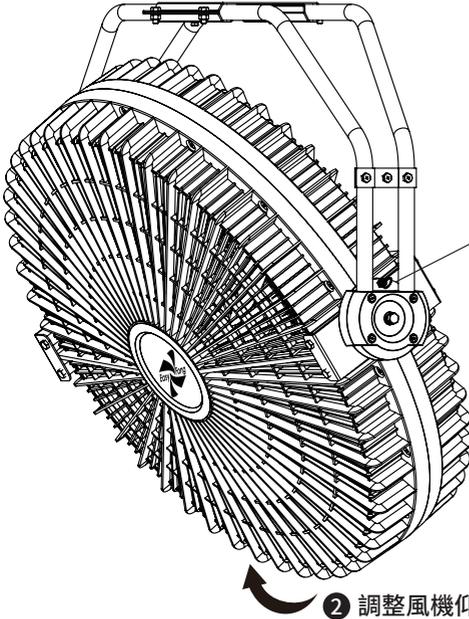

按箭頭方向拉動角度定位銷



風機運轉時，請勿將手指伸入護網內，以免夾傷或受傷

② 調整風機仰角至所需位置後，放開定位銷使其定位

**!** 調整角度前，請先關閉電源並待風機完全停止

## 遙控面板



開關鍵：輕按開機，輕按關機



風速調節鍵：輕按增加風速，可調整至最高速




風速調節鍵：輕按降低風速，可調整至最低速




遙控配對鍵/風擺開關：


- ① 配對方式詳見後頁「遙控器配對說明」
- ② 本功能適用於選購風擺機構，輕按一次，啟動風擺動作，再次輕按，停止風擺動作

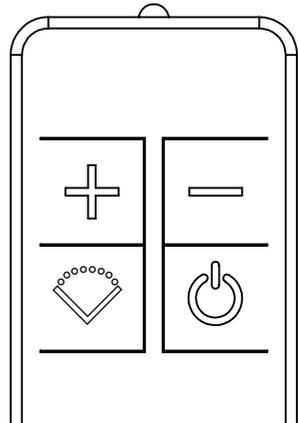


## 座架組裝




- 1** 取出零件  
取出分度板，將4顆螺絲與華司取出備用。

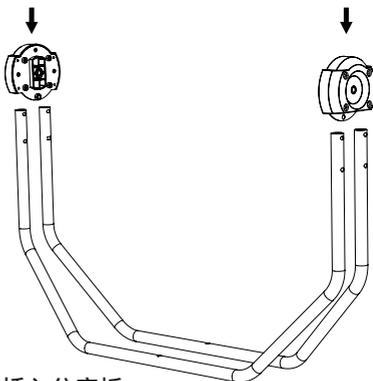


- 2** 插入分度板  
依圖示箭頭方向，將分度板插入U型支撐架內並確認螺絲孔位對齊。

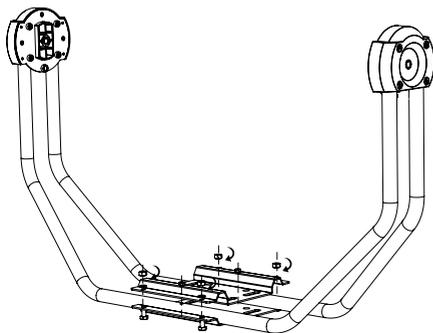


- 4** 固定分度板  
分別旋緊左右兩側固定螺絲，  
確認分度板已穩固固定

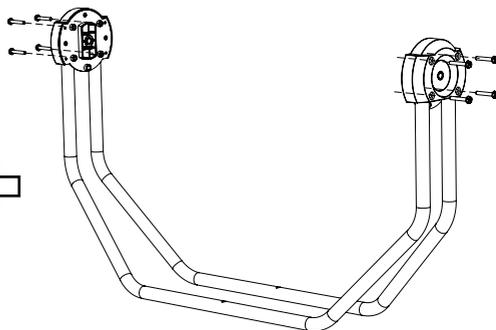

- 3** 安裝底座  
依圖示方向安裝好基座，  
並旋緊4顆固定螺絲

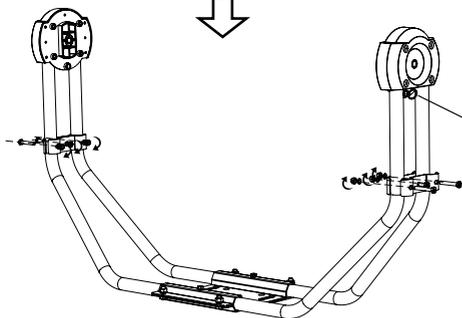


- 5** 依圖示方向安裝側管支架組件，  
並旋緊固定螺絲

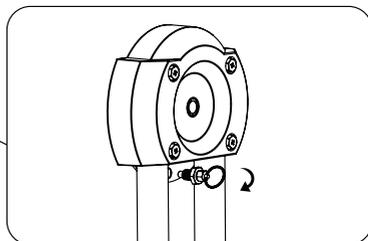

- 6** 依圖示位置旋入角度定位銷，  
並確認完全定位到位。


## 橫向壁裝

可以依圖片方式安裝在牆壁或其他立柱上

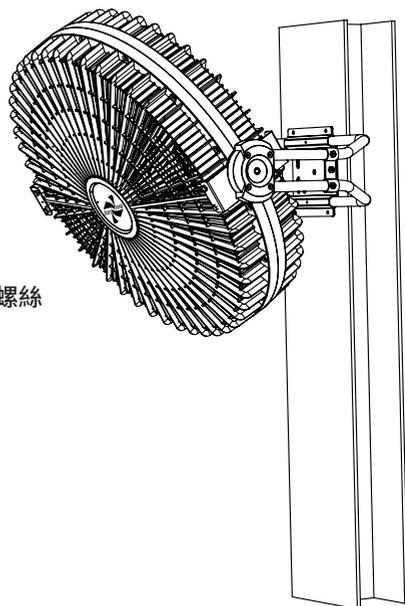


### 1. 安裝基座

在牆壁或立柱上，依圖片方向安裝好基座，並旋緊固定螺絲

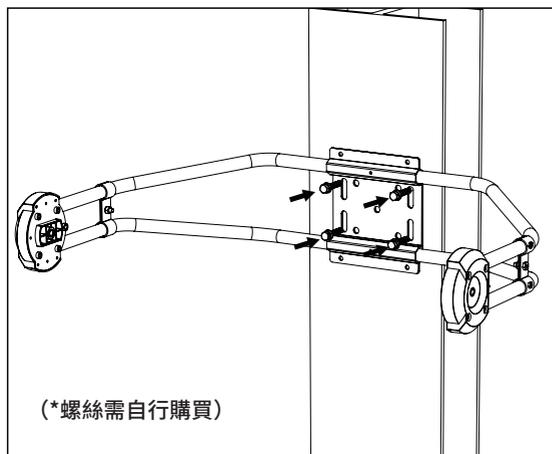


### 2. 安裝風機

依圖示方向安裝主體，  
旋緊左右兩側固定螺絲

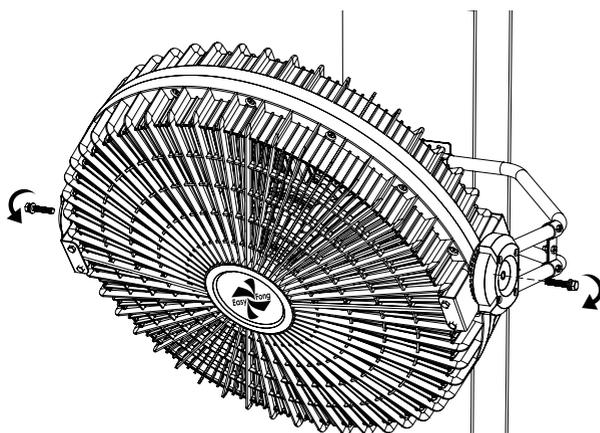

### 3. 調整吹風角度

① 先拉動角度定位銷 ② 調整風機仰角  
至所需位置後，放開定位銷使其定位

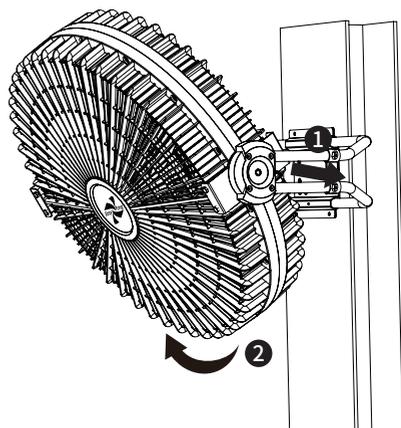


## 吊裝

可以依照圖片方式安裝在天花板或橫樑上


### 1. 安裝基座

在天花板或橫樑上，依圖片方向安裝好基座，並旋緊固定螺絲

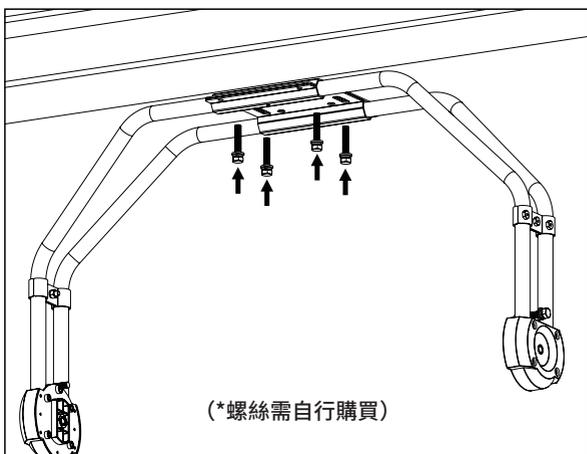



### 2. 安裝風機

依圖示方向安裝主體，  
旋緊左右兩側固定螺絲

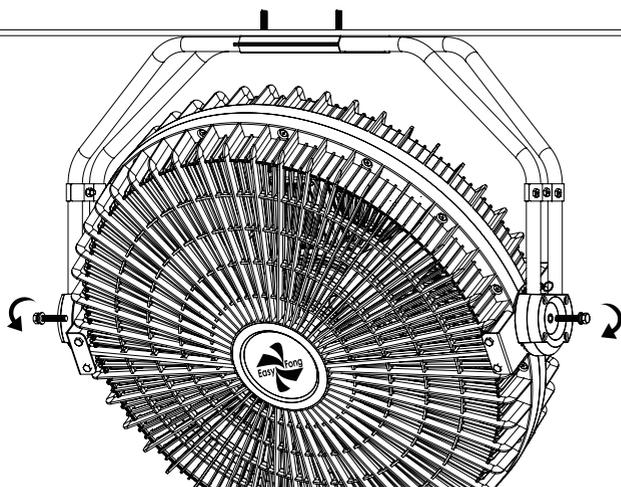

### 3. 調整吹風角度

① 先拉動角度定位銷 ② 調整風機仰角  
至所需位置後，放開定位銷使其定位

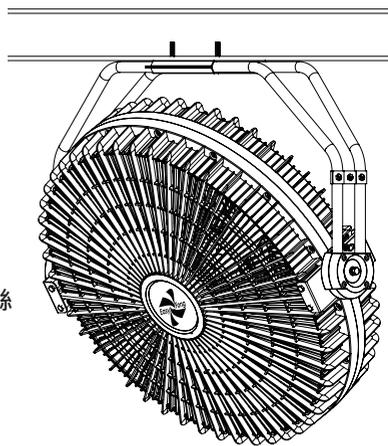
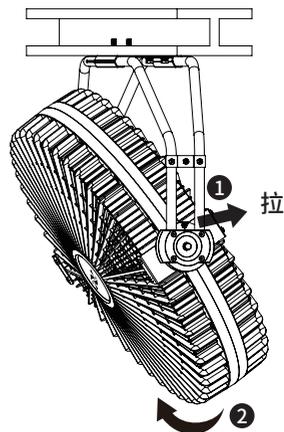


## 斜向壁裝

可以依照圖片方式斜向安裝在牆壁或者其他立柱上


### 1. 安裝基座

在牆壁或立柱上，依圖片方向安裝好基座，並旋緊固定螺絲

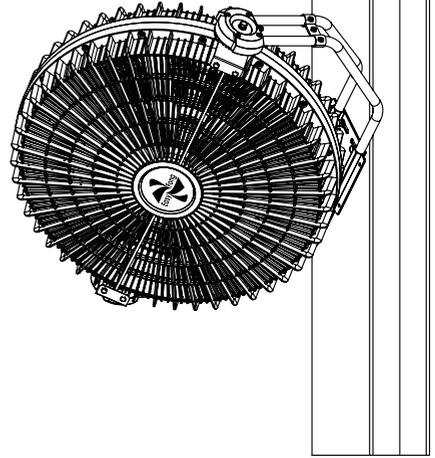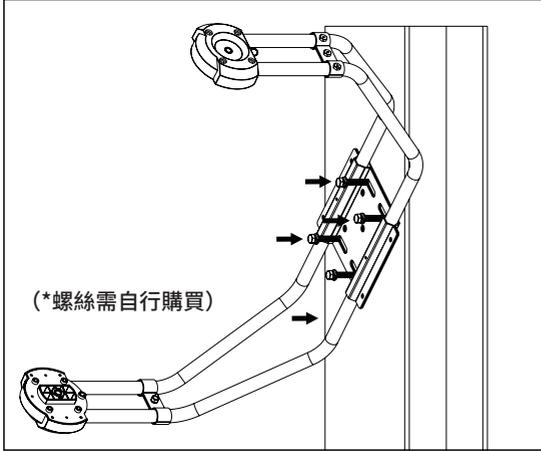


### 2. 安裝風機

依圖示方向安裝主體，旋緊左右兩側固定螺絲

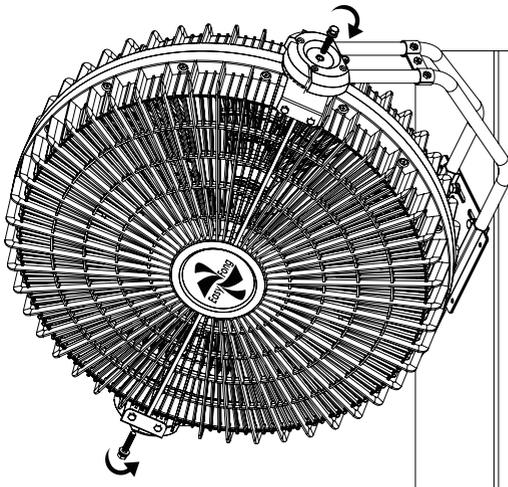

### 3. 調整吹風角度


① 先拉動角度定位銷 ② 調整風機仰角至所需位置後，放開定位銷使其定位

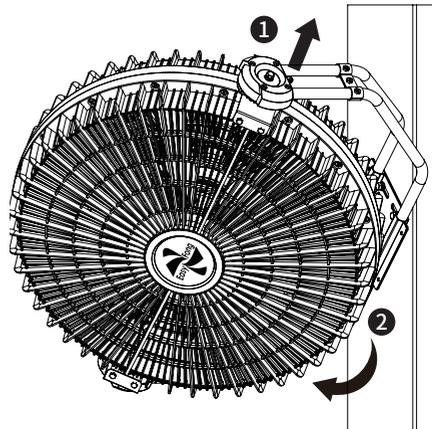

## 立式安裝


可以依照圖片方式安裝在橫梁或支架上

- 1 依照前頁的安裝方法，安裝好基座後，再安裝風機主體並旋緊左右兩側固定螺絲
- 2 調整角度時，先拉動角度定位銷，調整風機仰角至所需位置後，放開定位銷使其定位

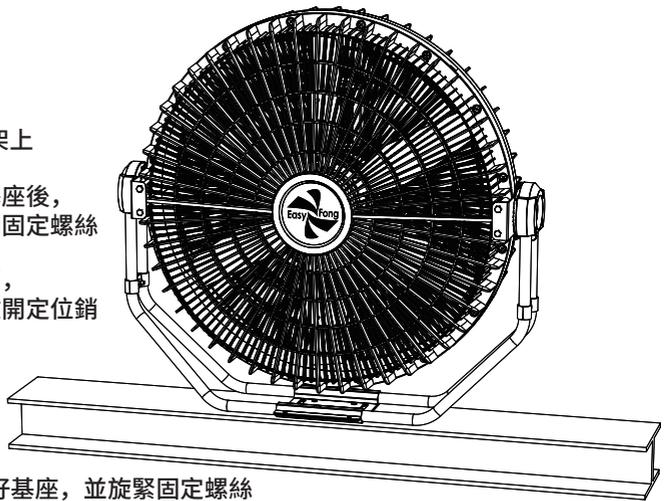


### 1. 安裝基座

在牆壁或立柱上，依圖片方向安裝好基座，並旋緊固定螺絲

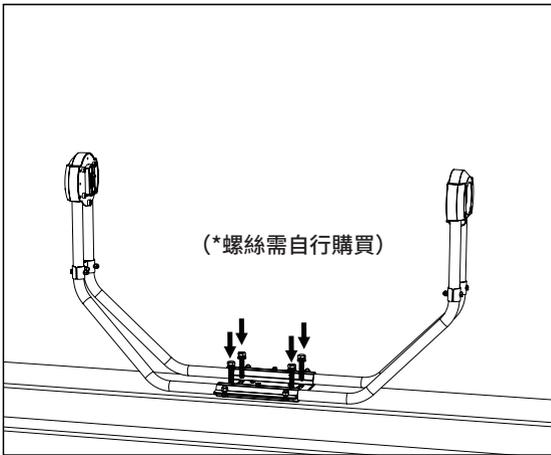


### 2. 安裝風機

依圖示方向安裝主體，旋緊左右兩側固定螺絲

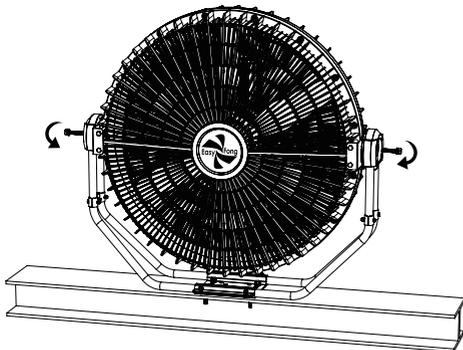


### 3. 調整吹風角度

- 1 先拉動角度定位銷
- 2 調整風機仰角至所需位置後，放開定位銷使其定位


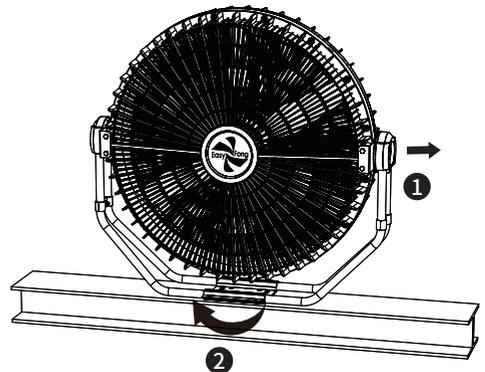


安裝完畢後，請務必依照右圖所示確保  
電源線朝下，以避免水氣沿電線流入  
馬達內部，造成馬達損壞

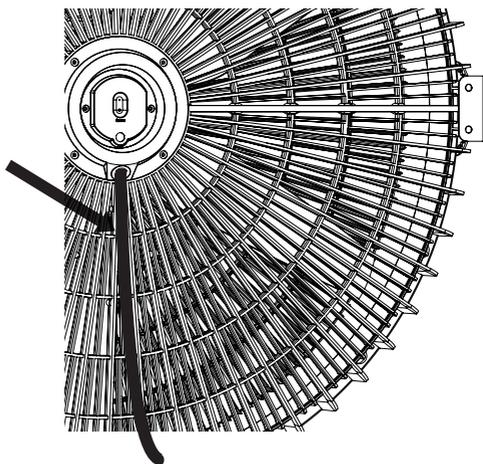

## 遙控器配對

當遙控器遺失或者無法正常操作時，可以參照下方方法重新配對設定，  
本產品之遙控器預設支援一對一配對，亦可設定為一對多模式，以達成多台風機同步控制

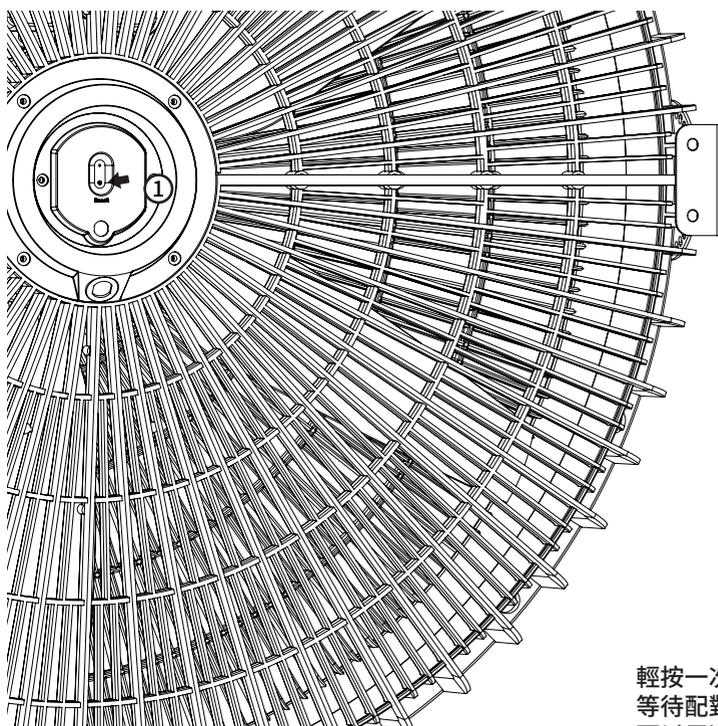

輕按一次遙控配對鍵“”  
等待配對完成，配對完成後，  
可以用遙控器控制風機

① 用迴紋針等針狀物長按此處重置鍵，直至指示燈快閃

# ! 警告

	請勿將手指伸入護網或可動區域處。 ■可能因此導致受傷
	請勿自行拆解、維修。 ■可能導致火災、觸電
	請勿濕手操作機體。 ■可能導致觸電、受傷
	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■可能導致受傷

# ! 警告

	長時間不使用時，請務必關閉電源。
	請勿將機體安裝於不穩定處或障礙物前使用。
	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。

產品型號	D30X6M	D36X6M
額定電壓	220V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率	520W/3.5A±5%	530W/3.7A±5%
最大風量	18000 立方米/小時	25000 立方米/小時
噪音值	≤70分貝	≤70分貝
產品尺寸	97 X34 X 92公分	111 X 32 X 107 公分
產品重量	21.5 公斤	25 公斤
包裝尺寸	96 X89 X 35公分	104 X 111 X 37 公分
包裝重量	25 公斤	30 公斤

設備名稱：送風機，型號（型式）：D30X6M/D36X6M Equipment name Type designation (Type)						
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

## 重點注意事項

1. 兒童及無行為能力者請勿單獨操作本產品。
2. 電源線損壞時，須由原廠或合格人員更換。
3. 清潔、保養或拆裝前，請先拔除插頭並確認已斷電。

## 安裝完成檢查

### 安裝完成後，請確認以下內容

1. 確認各部件已正確安裝，所有螺絲與螺帽皆已鎖緊。
2. 運轉時如有異常震動、異音或異味，請立即停止使用並檢查。
3. 本產品須可靠接地，請勿使用無接地之延長線或轉接頭。
4. 請勿拉扯電源線；電源線破損時請立即停用並更換。

▲ 進行保養、清潔或維修前，請務必拔除電源接頭並確認完全斷電；嚴禁帶電操作。

# 保固書

感謝您購買翊豐系列產品！請您於購買日起1個月內，透過線上註冊，登入保固卡資料，即可獲得原廠保固之售後服務權益。

【注】購買日期需加蓋經銷店章或憑發票，即可享原廠保修12個月  
無店章及發票者，均依據原廠出廠日起，保修12個月。

姓 名		型 號	<input type="checkbox"/> D30X6M <input type="checkbox"/> D36X6M
電 話		序 號	
地 址		購買日期	
		經銷商簽章處	
		請填寫以上完整保固資料，並上網進行產品註冊登入，以確保您產品保固權益。	

【非保固範圍說明】下列情形不在保固範圍內..

- 1-因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障或毀損者。
- 2-重貼、偽造變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者。
- 3-自行或委託未經原廠授權維修之廠商拆卸、改裝或更換非原廠零件。
- 4-未按使用手冊規定操作或因人為不當使用而造成損壞者。
- 5-產品皆不含「人員到府維修」，如須人員到府維修，則須酌收車馬費用。

您可以將產品帶至原廠維修中心尋求協助，或委託原購買店家代為送修

\* 送修時務必妥善包裝，以免物流在運送過程中造成進一步損壞。

感謝您購買本公司產品  
請您於購買日起一個月內  
透過線上註冊  
(掃描右側QR-CODE)  
登入保固卡資料  
即可獲得原廠保固之售後服務權益

保固登入



維修LINE@



翊豐通風股份有限公司

54255南投縣草屯鎮石川路47-9號

維修服務專線  
0800-585-929